

Tartalom

Fiscat Neon+WiFi Pénztárgép Kezelési utasítás.....	1
Tartalomjegyzék.....	2
Bevezetés	6
Fontos tudnivalók	6
Jótállási feltételek	7
Csatlakozók, és panelek.....	7
Papírbefűzés mente	8
A hőpapír használata és tárolása.....	10
1. Alapvető fogalmak	10
1.1. Állapotfények	10
1.2. Felkészülési időszak	11
1.3. Euró kivezetési időszak.....	11
1.4. Euró üzemmód	11
1.5. Napnyitás	11
1.6. Napi Zárás	11
1.7. Technikai tájékoztatás bizonylat	11
1.8. Éves felülvizsgálat.....	11
1.9. Átszemélyesítés	11
1.10. Szüneteltetés	11
2. Hardver konfiguráció leírása	12
3. A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban	12
4. A pénztárgép billentyűzete, általános kezelés	12
4.1. Általános leírás	12
4.2. Funkciógombok leírása.....	13
5. Alapvető funkciók.....	15
5.1. Bekapcsolás, kikapcsolás	15
5.2. Hibaüzenet eltűntetése	16
5.3. Bevitt szöveges érték utolsó karakterének törlése.....	16
5.4. Papír tolása	16
5.5. Navigálás a menükben.....	16
5.6. Szám, és szövegbevitel gombjai	17
5.7. Áfa-kategória kiválasztása	17
5.8. Gyűjtő kiválasztása	17
5.8.1. Kiemelt gyűjtők megadása	17
5.8.2. Bármely gyűjtő kiválasztása.....	17
6. Értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók	18
6.1. Zárt állapot.....	18
6.1.1. Napnyitás folyamatának részletes leírása	18
6.2. Normál állapot	19
6.2.1. Értékesítés	19
6.2.1.1. Tétel hozzáadása gyűjtővel.....	19
6.2.1.2. PLU-s tétel hozzáadása	19
6.2.1.3. Tétel hozzáadása ÁFA kategória alapján.....	19
6.2.2. Utoljára felvett tétel törlése (Azonnali sztornó)	20
6.2.3. Tétel törlése (Sztornó)	20
6.2.4. Részösszeg számítása	21
6.2.5. Kedvezmény vagy felár felvitele egy előzőleg felvitt bizonylattételre	21
6.2.5.1. Kedvezmény vagy felár megadott százalékkal.....	21
6.2.5.2. Kedvezmény vagy felár megadása előre programozott százalékkal	21
6.2.6. Kedvezmény vagy felár megadása az aktuális bizonylat összes tételére	21
6.2.7. Fizetés és aktuális bizonylat lezárása	22
6.2.7.1. Fizetés egy-összegben	22
6.2.7.2. Visszajáró számítás	22
6.2.7.3. Vegyes fizetési mód	22
6.2.8. Göngyölegjegy és Göngyölegjegy Speciális Visszaru bizonylat.....	23

6.2.9.	Értékesítés göngyöleg visszaváltással	23
6.2.10.	Visszaru	23
6.2.11.	Sztornó.....	24
6.2.12.	Pénztáros váltás.....	25
6.2.13.	Pénz be	25
6.2.14.	Pénz ki.....	25
6.2.15.	Fizetőeszköz csere	26
6.2.16.	Pénzváltás - Valuta vétel	26
6.2.17.	Pénzváltás - Valuta eladás	27
6.2.18.	Pénzváltás - Konverziós	28
6.2.19.	Fő menübe lépés	29
7.	Euróra átállás folyamata	29
7.1.	Felkészülési időszak beállításnak módja	29
7.2.	Tevékenységek az átállás időpontjában.....	29
7.3.	Átmeneti időszak jellemzői	29
8.	Üzemen kívül helyezés (Kikapcsolás).....	29
8.1.	Napzárás folyamatának részletes leírása	29
9.	Jelentések nyomtatása és működési paraméterek visszaolvasása	30
9.1.	X mód.....	30
9.1.1.	Napi.....	30
9.1.1.1.	ÁFA	30
9.1.1.2.	Részletes ÁFA.....	30
9.1.1.3.	Pénztár	30
9.1.1.4.	Gyűjtő.....	30
9.1.1.5.	PLU	30
9.1.1.6.	Pénztáros	31
9.1.1.7.	Pénzváltás	31
9.1.1.8.	Összes ny.....	31
9.1.2.	Időszakos.....	31
9.1.2.1.	ÁFA	31
9.1.2.2.	Részletes ÁFA.....	31
9.1.2.3.	Gyűjtő.....	31
9.1.2.4.	PLU	31
9.1.2.5.	Pénztáros	31
9.1.2.6.	Összes ny.....	31
9.1.3.	Bizonylat-összesítő	31
9.1.4.	Nyugta-tallózás	31
9.2.	Z mód	31
9.2.1.	Zárás.....	31
9.2.2.	Időszakos.....	31
9.2.2.1.	ÁFA	31
9.2.2.2.	Részletes ÁFA.....	31
9.2.2.3.	Gyűjtő.....	31
9.2.2.4.	PLU	31
9.2.2.5.	Pénztáros	31
9.2.2.6.	Összes ny.....	31
9.3.	NAV kommunikáció	32
9.4.	Dátum és idő.....	32
9.5.	Infó-mód	32
10.	P-mód	32
10.1.	PLU	32
10.2.	PLU törlése.....	32
10.3.	Pénztáros	32
10.4.	+%	32
10.5.	-%	32
10.6.	Reklám	32
10.7.	Üres sorok.....	32
10.8.	Erősség.....	32

10.9.	Beállítási adat	32
10.9.1.	Pénztáros név	32
10.9.2.	Gyűjtő	32
10.9.3.	PLU adat nyomtat	32
10.9.4.	Rendszerbeállítások	32
10.9.5.	AEE Info	32
10.9.6.	Felülvizsgálat	32
10.10.	Rendszeropciók	32
10.10.1.	Visszajáró	32
10.10.2.	Számoljunk € részösszeget	33
10.10.3.	Gyűjtő Z e	33
10.10.4.	PLU Z e	33
10.10.5.	Pénztár Z e	33
10.10.6.	Pénzváltó Z e	33
10.11.	Ft/€ árfolyam	33
10.12.	Valuták	33
10.13.	Megbízó hitelintézet	33
10.14.	Jutalék százalék	33
10.15.	Dátum és idő	33
10.16.	Auto kikapcs	33
10.17.	Új X mód jelszó	33
10.18.	Új Z mód jelszó	33
10.19.	Új P mód jelszó	33
10.20.	PING	33
10.21.	Adóügyi jelentés	33
10.21.1.	Részletes	33
10.21.2.	Összefoglaló	33
10.22.	Bérbeadás	33
11.	Hibajelzések, és elhárításuk	34
12.	Bizonylatminták	37
13.	Menüterkép	54

Ábrajegyzék

1. ábra – Rendszerbe állítás	37
2. ábra – Pénztárgép első üzembe helyezés	37
3. ábra - Forint időszak – Napnyitás	37
4. ábra – Forint időszak – Nyugta visszaváltással	37
5. ábra - Forint időszak – Nyugta visszajáróval	37
6. ábra - Forint időszak – Nyugta PLU-val	37
7. ábra – Forint időszak – Nyugta sztornóval	38
8. ábra – Forint időszak – Nyugta vegyes fizetéssel	38
9. ábra – Forint időszak – Nyugta engedménnyel és felárral	38
10. ábra – Forint időszak – Nyugtamegszakítás	38
11. ábra – Forint időszak – Göngyölegjegy	39
12. ábra – Forint időszak – Fizetőeszköz csere	39
13. ábra – Forint időszak – Göngyölegjegy – Speciális Visszaru Bizonylat	40
14. ábra – Forint időszak – Pénz befizetés	40
15. ábra – Forint időszak – Pénz kifizetés	40
16. ábra – Forint időszak – X Napi Áfa jelentés	40
17. ábra – Forint időszak – X Napi Gyűjtőjelentés	41
18. ábra – Forint időszak – X Napi Pénztáros jelentés	41
19. ábra – Forint időszak – X Napi Pénztárjelentés	42
20. ábra – Forint időszak – X Napi PLU jelentés	42
21. ábra – Forint időszak – X Napi Részletes Áfa jelentés	42
22. ábra – Forint időszak – X Időszakos Áfa jelentés	42
23. ábra – Forint időszak – X Időszakos Gyűjtő jelentés	43
24. ábra – Forint időszak – X Időszakos Pénztáros jelentés	43

25. ábra – Forint időszak – X Időszakos Pénztárjelentés	43
26. ábra – Forint időszak – X Időszakos PLU jelentés.....	43
27. ábra – Forint időszak – X Időszakos Részletes Áfa jelentés	44
28. ábra – Forint időszak – Z Időszakos Áfa jelentés.....	44
29. ábra – Forint időszak – Z Időszakos Gyűjtő jelentés.....	44
30. ábra – Forint időszak – Z Időszakos Pénztáros jelentés	44
31. ábra – Forint időszak – Z Időszakos PLU jelentés.....	45
32. ábra – Forint időszak – Z Időszakos Részletes Áfa jelentés	45
33. ábra – Forint időszak – Sztornó bizonylat.....	45
34. ábra – Forint időszak – Visszáru bizonylat.....	45
35. ábra – Forint időszak – Bizonylat-összesítő.....	45
36. ábra – Forint időszak – Bizonylat-másolat.....	45
37. ábra – Forint időszak – Napi Zárás.....	46
38. ábra – Forint időszak – AEE adatai.....	46
39. ábra – Felkészülési időszak – Napnyitás	46
40. ábra – Felkészülési időszak – Nyugta forint fizetéssel	46
41. ábra – Felkészülési időszak – Nyugta € fizetéssel.....	47
42. ábra – Felkészülési időszak – Napi Zárás	47
43. ábra – Euró kivezetési időszak – Euró üzemmód beállítása.....	47
44. ábra – Euró kivezetési időszak – Napnyitás	47
45. ábra – Euró kivezetési időszak – Nyugta visszajáróval	47
46. ábra – Euró kivezetési időszak – Nyugta fizetés forinttal.....	47
47. ábra – Euró időszak – Napnyitás	48
48. ábra – Euró időszak – Nyugta	48
49. ábra – Euró kivezetési és Euró időszak – X Napi Pénztárjelentés.....	48
50. ábra – Euró kivezetési és Euró időszak – Napi Zárás	48
51. ábra – Euró időszak – AEE adatai	49
52. ábra – Beállítási adat – AEE Info	49
53. ábra – Beállítási adat – Bérbeadási határidő jelentés.....	50
54. ábra – Beállítási adat – Felülvizsgálat	50
55. ábra – Beállítási adat – Felülvizsgálat elvégezve	50
56. ábra – Beállítási adat – Gyűjtő.....	50
57. ábra – Beállítási adat – Pénztáros név.....	51
58. ábra – Beállítási adat – PLU adat	51
59. ábra – Beállítási adat – Rendszerbeállítás	51
60. ábra – Funkció teszt – Nyomtató	51
61. ábra – Funkció teszt – AEE teszt.....	52
62. ábra – Funkció teszt – Szervizes jelentés.....	52
63. ábra – Euró datum beállítás	52
64. ábra – Technikai tájékoztatás bizonylat	52
65. ábra – Pénzváltás - Vételi bizonylat.....	52
66. ábra – Pénzváltás - Eladás bizonylat.....	52
67. ábra – Pénzváltás - Konverziós bizonylat	53
68. ábra – Pénzváltás – Pénzváltás jelentés	53

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta pénztárgépünket. Kérjük, mielőtt megkezdene a pénztárgép használatát, olvassa el a használati útmutatót, hogy alaposan megismerje a pénztárgép funkcióit és működését.

Fontos tudnivalók

- ❑ Ne tegye ki a pénztárgépet közvetlen napsugárzásnak, tartsa olyan helyen, ahol nincs szokatlanul nagy hőmérséklet-ingadozás (5 °C alatt – +35 °C felett) és nagy páratartalom. Az ilyen helyeken károsodhat mind maga a pénztárgép doboza, mind pedig az elektronikus részek.
- ❑ Hagyja bekapcsolva a pénztárgépet legalább 8 órán keresztül, hogy teljesen fel tudjon tölteni a belső akkumulátor és a NiMh kisegítő (back-up) akkumulátor is.
- ❑ Ha hideg környezetből melegebb környezetbe viszi a pénztárgépet, vagy fordítva, legalább 20 percig ne kapcsolja be a pénztárgépet, minden alkatrésznek elegendő időt hagyva az új hőmérséklethez való alkalmazkodáshoz.
- ❑ Száraz, puha törlőkendővel tisztítsa meg a pénztárgépet. Soha ne használjon benzint vagy oldószereket. Ilyen tisztítószer használataval elszíneződhet vagy megrongálódhat a pénztárgép felülete.
- ❑ Ne öntsön semmiféle folyadékot a pénztárgépre vagy az adapterre, mert az ebből eredő hibák nem minősülnek garanciális hibának.
- ❑ Csatlakoztassa a pénztárgépet a gyári adapterrel hagyományos hálózati csatlakozóba.
- ❑ Ugyanazon hálózatba kötött más elektromos berendezés a pénztárgép nem megfelelő működését okozhatja.
- ❑ Ha a pénztárgép nem megfelelően működik, keresse fel a legközelebbi hivatalos márkakereskedőt. Ne próbálja saját maga megjavítani a pénztárgépet! Ne nyissa ki a pénztárgépet!
- ❑ Élesített pénztárgép esetén a plomba feltörése a garancia megszűnését okozza.
- ❑ Húzza ki az AC/DC adaptert, ha teljesen áramtalanítani akarja a berendezést.
- ❑ Ha külső adapter csatlakozik a pénztárgéphez, akkor a belső akkumulátor töltődik, még a berendezés kikapcsolt állapotában is.
- ❑ Nyomtatás közben mindig várja meg, amíg a nyomtató befejezte a nyomtatást. Ne tépje le a nyugtát nyomtatás közben, ezzel kárt tehet a nyomtatóban.
- ❑ Nyomtatási papír tárolására vonatkozó előírások: fénytől óvva tárolja a hőpapírt. Tartsa olyan helyen, ahol a hőmérséklet nem éri el a 35 °C-ot. A hőpapír ne érintkezzen PVC-vel, lágyítókkel, szerves oldószerekkel vagy ragasztóval.
- ❑ Csak az eredeti AC/DC töltőt használja elektromos csatlakozásra. Más típusú adapterek használata kárt tehet a pénztárgépben.
- ❑ Ha a pénztárgépet hosszú ideig nem használja, akkor javasolt negyedévente legalább 24 órára bekapcsolni, hogy a belső Ni-Mh kisegítő akkumulátor töltsön.
- ❑ Ha a pénztárgépet nem a használati útmutatóban leírtak szerint használja, akkor a hivatalos márkakereskedő nem vállal felelősséget az adatok valóságáért és az esetleges károkért.
- ❑ A pénztárgépben található WiFi, Bluetooth és LAN csatlakozási lehetőségek alapértelmezetten tiltva vannak, a felhasználó bármely funkció bekapcsolásával automatikusan hozzájárul, hogy a pénztárgép a másodlagos interneten keresztül a gyártó szerveréhez kapcsolódjon és oda adatokat továbbítson. A funkció a felhasználó által bármikor ki/be kapcsolható.

Jótállási feltételek

1. Jótállási igényt gépnaplóval a forgalmazó által kijelölt szerviznél (a vásárlás helyén) lehet érvényesíteni. A gépnaplónak tartalmaznia kell:
 - a. készülék típus-, gyári szám -, AP szám
 - b. az eladás dátumát és a tulajdonos (felhasználó) adatait.
2. A jótállás időtartama a vásárlás időpontjától számított 12 hónap
3. A jótállás időtartama alatt a pénztárgép értékesítője által forgalmazott, bevizsgált és jóváhagyott kellékanyag a garancia feltétele. Nem megfelelő kellékanyag használata a garancia elvesztésével jár.
4. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:
 - a. A készülék vagy annak gépnaplója nem azonosítható, illetve a gépnapló nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza.
 - b. A hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, törés, rongálás következménye.
 - c. A hiba a készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség változása, elemi csapás, beázás, stb.) miatt következett be.
 - d. A készülék javítása lehetetlenné válik a forgalmazó vagy a szerviz működési körén kívül álló ok miatt (pl. a felhasználó bármely okból akadályozza a szerviztevékenységet.)
5. A meghibásodás felismerése után a felhasználó köteles a kijelölt szervizt haladéktalanul értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károk (akár a garancia elvesztése a kárenyhítési kötelezettség elmulasztásából adódóan) a felhasználót terhelik.
6. A jótállás teljesítését a szerviz 2 munkanapon belül megkezdi.
7. A javítás – típustól függően – az üzemelés helyén vagy a szervizben történhet.
8. A helyszíni javítás sikertelensége esetén (garanciaidőn belül is) a javítással összefüggő szállítás díja minden esetben a felhasználót terheli.
9. A kiszállítás minden esetben (garanciaidőn belül és garanciaidőn túl) díjköteles és a felhasználót terheli.
10. Nem vonatkozik a jótállás:
 - a. a természetes elhasználódásból eredő hibákra
 - b. karbantartás elmulasztása miatt bekövetkező hibákra
 - c. a pénztárgép telepes üzemmódját biztosító akkumulátorra
11. A rendszeres időszaki karbantartás feltételeiről a javításra kijelölt szerviz készséggel ad felvilágosítást.

Csatlakozók, és panelek

Az alábbi kép a pénztárgép alap paneljének csatlakozóit ábrázolja.

FONTOS: NE FESZEGESSE A CSATLAKOZÓKAT! CSATLAKOZATÁS, ÉS ELTÁVOLÍTÁS ESETÉBEN EGYENESEN HÚZZA KI A CSATLAKOZÓKAT AZ OLDÓ BILLENTYŰ MEGNYOMÁSA UTÁN. ELLENKEZŐ ESETBEN AZ ESETLEGESEN OKOZOTT MECHANIKAI KÁROK ESETÉBEN A PÉNZTÁRGÉP ELVESZTI GARANCIÁJÁT! TÁPELLÁTÁSKÉNT CSAK A PÉNZTÁRGÉPHEZ KAPOTT EREDETI TÁPEGYSÉG HASZNÁLHATÓ GARANCIAVESZTÉS NÉLKÜL.



A számmal jelölt csatlakozók funkcióit a következő táblázat mutatja be (balról jobbra).


Sorszám	Csatlakozó
1.	Ethernet
2.	2 x USB (felső usb dedikáltan AEE usb)
3.	Mini usb (PC kapcsolat)
4.	Kassza
5.	RS232 (vevőkijelző, mérleg, terminal, pc)
6.	Táp (7V 3A)
7.	Ki/Be kapcsoló

Papírbefűzés mente

1. Nyissuk fel a kijelző feletti sötétített áttetsző nyomtatófedelet.



2. Nyissuk fel a PULL felirat mellett fogva a nyomtató-papírtovábbító egységet.

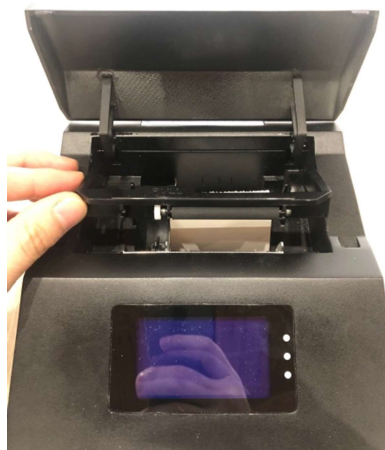

3. Távolítsuk el a papírfészekből az üres papírcsévét.
4. Ezután helyezzük be a nyugtaszalagot az 3. képen látható módon és hajtsuk vissza a papírtovábbító egységet (2. ábra).



5. A nyugtaszalag szélét hajtsuk ki, majd csukjuk le a nyomtatófedelet.



A hőpapír használata és tárolása:

A pénztárgép nyomtatója 57*50mm-es hőpapírt használ. Javaslatok

a beszámolók nyomtatására alkalmas papír tárolására:

- ❑ Ne tegye ki a hő papírt közvetlen napfénynek.
- ❑ Tartsa olyan helyen, ahol a hőmérséklet nem éri el a 35 °C-ot.
- ❑ A hőpapír ne érintkezzen PVC-vel, lágyítókkal, szerves oldószerekkel vagy ragasztóval.

Feltétlenül szükséges, hogy jó minőségű hő papírt használjon. A garancia feltétele a forgalmazó által bevizsgált kellékanyag használata.

FONTOS: A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN CSAK OLYAN HŐPAPÍR HASZNÁLHATÓ A PÉNZTÁRGÉPBEN, AMELYNEK HÁTOLDALÁN A GYÁRTÓ FOLYAMATOSAN FELTÜNTETTE A SZAVATOSSÁGI IDŐT, A TÁROLÁSI SZABÁLYOKAT, A GYÁRTÓ NEVÉT ÉS AZT, HOGY PÉNZTÁRGÉP ILLETVE TAXAMÉTER HŐNYOMTATÓBAN HASZNÁLHATÓ.

Abban az esetben, ha nem tartja be a hő papírok használatára és tárolására vonatkozó javaslatokat, a forgalmazó nem tudja garantálni a nyomtatás jó minőségét, illetve a nyomtatott anyagok tartósságát.

1. Alapvető fogalmak

1.1.Állapotfények

A LED-ek a kezelőoldali kijelző jobb oldalán találhatóak.

LED színe	Jelentés
Zöld	Folyamatosan világít, ha az AEE külső áramforrásról működik, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel
Sárga	Folyamatosan világít, ha az AEE felépített adatkapcsolatban van a NAV szerverrel, villog, a legutóbbi kapcsolódási kísérlet sikertelen volt, egyébként nem világít
Piros	Hibás működés esetén villog vagy világít

1.2. Felkészülési időszak

Az a NAV által jóváhagyott és közölt dátum, amikor Magyarországon hivatalosan a Forint fizetőeszközt az EURO váltja fel.

A felkészülési időszak az EURO-ra átállás előtti időszak, melyben a pénztárgépnek speciális funkciókkal kell segítenie az átállást. Jelen pénztárgép esetében a speciális funkciók a következők:

- ☐ A pénztárgép által nyomtatott nyugtára EURO végösszeg is kerül.
- ☐ A bizonylatra rákerül a beállított HUF/EUR átváltási ráta
- ☐ A pénztárgép a visszaadáskor rákérdez, hogy EURO-ban vagy Forintban adja-e a visszajárót.

1.3. Euró kivezetési időszak (Átmeneti, Euró átállás dátuma)

Az a NAV által jóváhagyott és közölt dátum, amikor Magyarországon hivatalosan a Forint fizetőeszközt az EURO váltja fel. A pénztárgép elsődleges fizetőeszköze az Euró lesz. A kivezetési időszak alatt a nyugtákon feltüntetésre kerül a végösszeg forintban, valamint az árfolyam.

1.4. Euró üzemmód (Euró kivezetési időszak vége dátuma)

Az a NAV által jóváhagyott és közölt dátum mikor a kivezetési időszak véget ér. A nyugtákról eltűnik a végösszeg forintban valamint a forint váltási árfolyam.

1.5. Napnyitás

Egy adott forgalmi nap elindítási folyamata.

1.6. Napi zárás

Egy adott forgalmi nap lezárásának folyamata.

1.7. Technikai tájékoztatási bizonylat

A NAV utasítja a pénztárgépet, hogy a következő napzárás után nyomtassa ki a NAV által küldött üzenetet.

1.8. Éves felülvizsgálat

A felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

1.9. Átszemélyesítés (Pénztárgép másik céghez történő átregisztrálása)

Lehetőség van a pénztárgép átszemélyesítésére az Adóügyi Ellenőrző Egység cseréje nélkül. A műveletet kizárólag pénztárgép szerviz jogosult elvégezni.

1.10. Üzemeltetés befejezése - Szüneteltetés

Amennyiben a pénztárgépet szüneteltetni szeretné, szükséges azt a szervizbe szállítani, hogy a szerviz a pénztárgépről jelezhesse a szüneteltetés tényét a NAV-nak. Az üzemeltetés folytatásához a pénztárgépet ismét a szervizbe kell szállítani, hogy a működését újraindítsa.

2. Hardver konfiguráció leírása

- Kezelő és vevő oldali kijelző LCD háttérvilágítással, 4 soros, (16 karakter/sor).
- 5*8 as billentyűzet.
- 57 mm szélességű PRT hőnyomtató
- 9V tápegység.
- Fiscat AEE platform.
- Gép befoglaló méretei: 326*191*94 cm.
- Gép súlya akkumulátorral: 1 kg.
- Akkumulátorról is üzemel (7V, 3.2 Ah).
- Kasszafiók csatlakoztatás: nyitó feszültség 12-24V
- NFC chip (érintésmentes adatátvitel)
- WiFi és Bluetooth modul
- Ethernet

3. A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban

A pénztárgép mind forint mind pedig euro üzemmódban maximálisan megfelel a NAV jelenleg érvényben lévő pénztárgépekre támasztott minimális követelményeinek. A Fiscat Neon+WiFi pénztárgép a jelenlegi V0002 HW konfigurációja nem alkalmas egyszerűsített számla nyomtatására.

1. A pénztárgép forint üzemmódban a következő minimum és maximum értékhatárokat kezeli:

a) tételsor: min: 1, max: 9 999 999

b) bizonylat szintű forgalmi gyűjtők: min: 1, max: 99 999 999

c) napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszaru bizonylatok gyűjtői: min: 1, max: 999 999 999

d) göngyöltett forgalom: min: 1, max: 999 999 999 999

e) alapértelmezett végösszeg korlát: 900 000 Ft

2. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszakban az alábbi minimális értékhatárokat kezeli:

a) tételsor: min: 0.01, max: 99 999,99

b) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszaru és sztornó bizonylat) gyűjtők: min: 0.01, max: 999 999,99

c) napi szintű gyűjtők: min: 0.01, max: 9 999 999,99

d) göngyöltett forgalom: min: 0.01, max: 9 999 999 999,99

4. A pénztárgép billentyűzete, általános kezelés

4.1. Általános leírás





A pénztárgép billentyűzetének kialakítása során arra törekedtünk, hogy az ergonomikus és letisztult kialakítás lehetővé tegye a könnyű és gyors kezelhetőséget az Ön kényelme érdekében.









1. ábra - A billentyűzet képe

4.2. Funkciógombok leírása

A különböző gombok alapvető és másodlagos funkcióit az alábbi táblázat mutatja be.

Gomb képe	Elsődleges funkció / Másodlagos funkció (Váltó +)
	A papírszalagok továbbítására szolgáló billentyű. Lenyomva tartva, folyamatosan továbbítja a papírt.
	<p>Viisszárak rögzítésére szolgál</p> <p>Göngyölegjegyek regisztrálására és bizonylat nyomtatásra szolgál. Az eladáshoz hasonlóan használandó, de lezárni ugyanezen gomb használatával lehet.</p> <p>Alkalmas nyugtán belüli visszaváltás regisztrálására is.</p>
	Menü megnyitása, vagy ha előtte egy pénztáros számát adjuk meg, akkor egy pénztáros bejelentkezésére szolgál. Abban az esetben, ha a kívánt pénztáros jelszóval van védve, akkor a váltáshoz a pénztáros jelszavát is meg kell adni. Ha egy új pénztáros belép, akkor az előző pénztáros a gép automatikusan kijelentkezteti. Eladó váltás műveletek közben (pl.: nyugtakészítés) nem megengedett.
	PLU (Price Look Up) – A PLU billentyű a termékek kódszám szerinti (kódszám) értékesítésre ad lehetőséget. A használata előtt a pénztárgépbe be kell programozni a termékek jellemzőit (ár, név, áfa-kategória, gyűjtő)


	Azon gyűjtők elérésére szolgál, melyek a pénztárgép billentyűzetére nincs közvetlenül kivezetve.
	Váltó gomb, melynek segítségével a pénztárgép billentyűzetén megjelölt elsődleges és másodlagos funkciók között lehet váltani.
	Több darab termék, szorzással történő eladására szolgál.
	Váltópénz kasszába vitelére és nyilvántartására szolgál. Növeli a regisztrált váltóösszeget.
	Amikor a kasszából kell készpénzt kivenni, a kivett érték rögzítésére és nyilvántartására szolgál. Csökkenti a regisztrált váltóösszeget.
	A csatlakoztatott kasszafiók nyitására szolgál
	A csatlakoztatott mérlegről való adatok beolvasására szolgál
	Euróval történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Megnyomásával a pénztárgép az addig bevitt áruk összegét mutatja meg Euró valutában. Visszajáró számítására ekkor az átvett összeg beütésével majd a Készpénz gomb megnyomásával lehetséges. Visszajáró számításakor a kijelzőn és a nyugtán nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg (ha van). Pénzváltás esetén a váltási folyamat megkezdésére szolgál
	Utalvánnyal történő fizetésre szolgál. Hatására a nyugta elkészül.
	Bankkártyával történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül.
	A kijelzőn megjeleníti az addigi tételek összegét. A teljes eladásra számítandó engedmény/felár esetén kötelező megnyomni.
	Készpénzzel történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül. A visszajáró számítása a gomb megnyomását megelőzően az átadott összeg bevitelével lehetséges. Visszajáró számításakor a kijelzőn és a nyugtán nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg. A gomb másodlagos funkciója a műveletek jóváhagyása választáskor és adat végelezesítésekor.
	A nyugtán belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható valamint Sztornó bizonylat készíthető vele.
	Az éppen folyamatban lévő nyugta azonnali megszakítására szolgáló billentyű.

	Az utolsó árucikk törlésére szolgál (amikor a gyűjtő, az árucikk, vagy az egyik % billentyű le lett nyomva és a tételsor kinyomtatásra került).
	Hibaüzenet vagy tévesen beütött számok törlésére szolgál, mielőtt azok kinyomtatása megtörténne. Szintén használható a tévesen beütött szorzó törlésére, a tételsor kinyomtatása előtt, vagy egyes funkciókból való visszalépésre. Hosszan nyomta a pénztárgép ki/bekapcsolására szolgál.
	A gyűjtőbillentyűk használatával történik a legegyszerűbb értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyűjtő lenyomása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A 10 db gyűjtőbillentyűvel regisztrált eladások értéke elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható. Programozással a gyűjtők száma növelhető. Maximálisan negyven gyűjtő használata lehetséges.
	Az értékesítés során a beütött tételek áfa-kategóriáját adhatjuk meg ezekkel a gombokkal. Az érték megadása, majd a kiválasztott áfa-kategória megadása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A későbbiekben statisztika nyomtatható az egyes áfa-kategóriákba tartozó értékesítésekről napi, és időszaki bontásban egyaránt.
	Ezen gombok segítségével lehet a pénztárgépbe számokat, illetve betűket bevinni. A szám/betű mód között nem szükséges váltani, mivel a váltás automatikusan történik annak megfelelően, hogy a pénztárgép szoftverje milyen beviteli formátumot vár el a kezelőtől.
	Tételenkénti vagy részösszeg felár-számításra alkalmas gomb. Az alapértelmezett felár mértéke előre programozható vagy a gomb megnyomása előtt való számbevitellel bármikor megadható. Menü esetében a menüben való navigálás.
	Tételenkénti vagy részösszeg engedményszámításra alkalmas gomb. Az alapértelmezett engedmény mértéke előre programozható vagy a gomb megnyomása előtt való számbevitellel bármikor megadható. Menü esetében a menüben való navigálás.


A könnyebb áttekinthetőség érdekében a következőkben főbb témakörönként mutatjuk be a funkciógombok alapértelmezett és esetenként kiegészítő funkcióit.

5. Alapvető funkciók


5.1. Bekapcsolás, kikapcsolás

Gomb képe	Funkció
	A pénztárgép kikapcsolt állapota esetén a gombot hosszan nyomva a gép bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a pénztárgép kijelzőjén az éppen aktuális módhoz, és funkciókhoz tartozó menüpontok és sorok jelennek meg. A pénztárgép bekapcsolt állapota esetén a gombot hosszan nyomva gép kikapcsol. Kikapcsolt állapotban a pénztárgép kijelzője üres.


5.2. Hibaüzenet eltüntetése

Gomb képe	Funkció
	Bármely hibaüzenet esetén a gomb megnyomásának hatására az üzenet eltűnik a pénztárgép kijelzőjéről. A pénztárgépbe bevitt értékek, árak, szorzók törléséhez, valamint menüpontokból való kilépéshez használható billentyű.

5.3. Bevitt szöveges érték utolsó karakterének törlése




Gomb képe	Funkció
	A pénztárgépbe bevitt szöveges értékek utolsó karakterének törléséhez használható gomb.

5.4. Papír továbbítás

Gomb képe	Funkció
	A pénztárgép nyomtatópapírjának továbbításához használható gomb.

5.5. Navigálás a menükben

A pénztárgép használata során előfordulnak olyan menüpontok, melyeknél a felhasználónak egy lehetőséget ki kell választania a kijelzőn megjelenő opciók közül. A válaszok, és lehetőségek között a megfelelőt a fel és le gombok segítségével lehet kiválasztani.

Gomb képe	Funkció
	Lefelé / Felfelé mozgás
	Kiválasztás
	Visszalépés

Abban az esetben, ha egy olyan menüpontba lépünk be, melyben a kijelzőn megjeleníthetőnél több választási lehetőségünk van, a fel/le gombok megnyomásakor a kijelzőn megjelenő menüpontok a kívánt irányban automatikusan továbbgördülnek.

5.6. Szám, és szövegbevitel gombjai



2. ábra - Szám, és szövegbevitel

Általánosságban elmondható, hogy ezek a billentyűk számok bevitelére alkalmazhatók. Azon speciális esetekben viszont, ha a pénztárgép szöveg bevitelét várja, a gombok funkciója automatikusan átvált szövegbevitelre. Ekkor a számok alatt található narancssárga betűk érhetők el alapértelmezés szerint. Szöveg beviteli módban a számokat amennyiben szükségünk van rá, a betűk után éretjük el a listában. A váltó gomb megnyomásának segítségével válthatunk szöveg beviteli módban a kis és a nagy betűk között.

5.7. Áfa-kategória kiválasztása


A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által hozott rendeletnek megfelelően jelen pénztárgép alkalmas a feltételeknek megfelelően ötszáz előre definiált áfa-csoport kezelésére. Nyugta készítés közben a közvetlen áfa-kategóriát a váltó gomb megnyomását követő, kategóriának megfelelő betűjel és kétjegyű áfa-csoport számának megadása segítségével lehetséges.

5.8. Gyűjtő kiválasztása




A pénztárgép használata során lehetősége van gyűjtőket használni. Minden gyűjtőhöz tartozik egy áfa-kategória, ugyanakkor egy áfa-kategóriához egyszerre több gyűjtő is kapcsolódhat. A gyűjtők beállítását a pénztárgép „S mód” funkciói között lehet megtenni. Ha egy gyűjtő nincs beállítva, akkor a kijelzőn a „Gyűjtő nincs beprogramozva!” felirat jelenik meg.

A gyűjtő kiválasztására bizonylattétel hozzáadásakor lesz szüksége.

5.8.1. Kiemelt gyűjtők megadása:

Gomb képe	Funkció
	A kezelőgombokra kivezetett első tíz gyűjtő kiválasztása

5.8.2. Bármely gyűjtő kiválasztása

Gomb képe	Funkció
	Váltó gomb megnyomása
	Gyűjtő gomb megnyomása
	Gyűjtő sorszámának megadása

6. Értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók

Bekapcsolt állapotban a pénztárgép számos egyedi állapotot vehet fel, melyek pontos leírását az alábbi fejezet tartalmazza.

6.1. Zárt állapot

Zárt állapotban a pénztárgép kijelzőjén a zárt állapot menüje jelenik meg. Ebben az állapotban van a pénztárgép, ha nincs megnyitva adóügyi nap. A menüből a következők funkciók érhetők el:

- ❓ Napnyitás (Lásd: [Napnyitás folyamatának részletes leírása](#))
- ❓ P mód (Lásd: [P mód](#))
- ❓ S mód (Lásd: [Csak szervizeknek](#))
- ❓ Infó (Lásd: [Infó](#))
- ❓ AEE adatai (Lásd: [P mód 10.27](#))
- ❓ Export USB-re (Lásd: [P-mód 10.28](#))
- ❓ Újraindítás (Lásd: [Újraindítás](#))

6.1.1. Napnyitás folyamatának részletes leírása

A pénztárgép bekapcsolását vagy egy előzőleg kivitelezett napzárás végrehajtása után a pénztárgép zárt állapotba kerül. Abban az esetben, ha a pénztáros jelszóval van védve, akkor a napnyitáshoz, és a zárt állapot képernyő eléréséhez meg kell adni a pénztáros jelszavát. Ezek után a pénztárgépen a zárt állapot képernyője jelenik meg. A zárt állapot képernyőn az első menüpont a „Napnyitás”, mely alapértelmezés szerint ki van választva. A napnyitás folyamatának lezárásával automatikusan egy adóügyi napnyitás bizonylat nyomtatódik, melyen szerepel a regisztrált váltó összege. A bizonylatot adóügyi, kötelező megőrizni!

FIGYELEM: Bár a pénztárgép a váltó regisztrálásának kihagyására lehetőséget ad, a jelenleg hatályos NAV rendelkezés alapján a váltóérték regisztrálása kötelező!

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Pénztárgép bekapcsolása
2.		Léptető gombokkal a „Napnyitás” funkció kiválasztása
3.		Menüpont kiválasztása
4.		Léptető gombok segítségével a váltópénz regisztráció lehetőségének kiválasztása
5.		Menüpont kiválasztása
6.		Váltópénz összegének megadása
7.		Érték jóváhagyása








6.2. Normál állapot

Normál módban a kijelzőn az aktuálisan bejelentkezett pénztáros neve látható. Bármely bizonylat befejezése ebbe az állapotba vezet, mint ahogy a nap megnyitása is. A normál módban elérhető funkciókat az alábbi lista mutatja be.







6.2.1. Értékesítés

A bizonylathoz tételt hozzáadni három féle módszerrel lehet, ugyanakkor az éppen használható módszerek eltérhetnek a pénztárgép paraméterezésének függvényében.

6.2.1.1. Tétel hozzáadása gyűjtővel




Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 ... 	Adja meg a megadott mennyiséget, ha szükséges
2.		Szorzás gomb megnyomása, ha adott meg mennyiséget
3.	 ... 	Árucikk árának megadása
4.	 ... 	A billentyűzetre kivezetett első tíz gyűjtő valamelyikének kiválasztása

6.2.1.2. PLU-s tétel hozzáadása

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 ... 	Adja meg a megadott mennyiséget, ha szükséges
2.		Szorzás gomb megnyomása, ha adott meg mennyiséget
3.	 ... 	PLU kódjának megadása
4.		PLU kódjának elfogadása

6.2.1.3. Tétel hozzáadása ÁFA kategória alapján


A pénztárgépen alapértelmezés szerint mindennemű paraméterezés nélkül is lehet áfa-kategória alapján bizonylattételt felvenni, melynek lépéseit az alábbi táblázat mutatja be:

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 ... 	Adja meg a megadott mennyiséget, ha szükséges
2.		Szorzás gomb megnyomása, ha adott meg mennyiséget

3.	 	Árucikk árának megadása
4.		Váltó gomb megnyomása
5.		Gyűjtő gomb megnyomása
6.	 	Áfa-kategória kiválasztása (A-E)
7.	 	Nullás gomb megnyomása 2x

6.2.2. Utoljára felvett tétel törlése (Azonnali sztornó)


Ha a bizonylatra bármilyen tétel felkerült, lehetőségünk van a közülük utolsóként felvett tételt törölni. A funkció használatát az alábbi táblázat mutatja be:

Gomb képe	Funkció
	Nyomja meg a Javítás gombot az utoljára felvett tétel sztornózásához.

6.2.3. Tétel törlése (Sztornó)


Egy éppen nyitott bizonylaton lehetősége van egy már régebben felvitt tétel sztornózására is. A funkció használatát az alábbi táblázat mutatja be:

Fontos: A sztornó csak akkor sikeres, ha olyan tételt sztornózunk, ami az éppen aktuálisan nyitott bizonylaton szerepel.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Nyomja meg a Sztornó gombot
2.		A gomb megnyomása után ismételve meg a sztornózni kívánt műveletet (téves tételösszeg megadása után a gyűjtőgomb lenyomása melyből ki szeretné sztornózni a hibás tételt)

6.2.4. Részösszeg számítása



Egy nyitott bizonylaton szereplő tételek részösszegét a pénztárgépen meglehet határozni bármikor. A funkció használatát az alábbi táblázat mutatja be.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Nyomja meg a Részösszeg gombot

6.2.5. Kedvezmény vagy felár felvitele egy előzőleg felvitt bizonylattételre


Egy nyitott bizonylat utolsó tételére (ez lehet akár részösszeg is) lehetőség van kedvezmény vagy felár rögzítésére. Kedvezményt vagy felarat adni lehet egyedi mértékben vagy a pénztárgép P módjában megadott előre definiált mértékben. A funkció használatát az alábbi táblázatok mutatják be

6.2.5.1. Kedvezmény vagy felár megadott százalékkal

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Adja meg a kedvezmény vagy a felár százalékos mértékét (A pénztárgép P módjában fix felár/kedvezmény is megadható, ez esetben csak a +% vagy -% gomb megnyomása szükséges)
2.		Adja meg, hogy kedvezményt vagy felarat kíván megadni (+% esetében felár, -% esetén kedvezmény)




6.2.5.2. Kedvezmény vagy felár megadása előre programozott százalékkal

(A pénztárgép P módjában fix felár/kedvezmény is megadható, ez esetben csak a +% vagy -% gomb megnyomása szükséges)

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Adja meg, hogy kedvezményt vagy felarat kíván megadni (+% esetében felár, -% esetén kedvezmény)

6.2.6. Kedvezmény vagy felár megadása az aktuális bizonylat összes tételére

A pénztárgépen lehetőség nyílik egy nyitott bizonylat összes eddig felvett tételének összegére is felarat vagy kedvezményt adni. Kedvezményt vagy felarat adni lehet egyedi mértékben vagy a pénztárgép P módjában megadott előre definiált mértékben. A funkció használatát az alábbi táblázat mutatja be:

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Nyomja meg a „Részösszeg” gombot, mire a pénztárgép megmutatja az eddig beütött tételek összegét
2.		Adja meg a kedvezmény vagy felár mértékét
3.		Nyomja meg a kedvezmény vagy a felár gombok valamelyikét




6.2.7. Fizetés és aktuális bizonylat lezárása

A pénztárgép segítségével az aktuális bizonylaton szereplő tételek ellenértékét lehet részletenként vagy egy-összegben is könyvelni.

Fontos: Részletenkénti ellenérték-könyvelés esetében használhatóak egymástól eltérő fizetési módok is!

6.2.7.1. Fizetés egy-összegben

A teljes összeg adott fizetőeszközzel történő fizetéséhez, nyomja le a kiválasztott fizetőeszközt jelképező gombok egyikét. A fizetőeszközt jelképező gombokat, és azok leírását a „Pénztárgép billentyűzete, általános kezelés – Funkciógombok leírása” című fejezetben találja.






Gomb képe	Funkció
	Készpénz
	Utalvány
	Bankkártya

6.2.7.2. Visszajáró számítás

Abban az esetben, ha a fizetési mód megadása előtt beírjuk a pénztárgépbe a kapott fizetőeszköz értékét, a fizetőeszköz kiválasztását követően a pénztárgép kiírja a visszajáró összegét.



6.2.7.3. Vegyes fizetési mód

A pénztárgépen való részletenkénti fizetés lépéseit az alábbi táblázat mutatja be:



Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 	Adja meg a kapott fizetőeszköz értékét
2.	  	Válassza ki a kívánt fizetőeszközt
3.		Kezdje ismét az első ponttól a folyamatot addig, míg a teljes ellenérték ki nem lett egyenlítve

6.2.8. Göngyölegjegy és Göngyölegjegy Speciális Visszaru bizonylat

A „göngyöleg” gomb megnyomásának segítségével kezdetét veszi a göngyöleg nyugta összeállítása.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 + 	Göngyölegjegy valamint Speciális Visszaru bizonylat (Göngyöleg) kezdése

A göngyöleg bizonylat elkezdését követően a göngyölegtételek felvétele megegyezik az értékesítés folyamatával. A göngyölegnyugta megszakítása a váltó gomb, és a nyugta megszakítás gomb segítségével lehetséges. Göngyölegbizonylat indítását valamint a göngyölegtételek rögzítését követően szükséges lezárni a göngyölegbizonylatot. A lezárást a göngyöleg gomb segítségével lehet megtenni. A pénztárgép megkérdezi, hogy a készített bizonylatot alapján később is beváltható “kupont” (göngyölegjegyet) akarunk nyomtatni, vagy azonnal kifizetjük, mely esetben egy Speciális Visszaru bizonylatot nyomtat a készülék.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 + 	Göngyöleg bizonylat lezárása

6.2.9. Értékesítés göngyöleg visszaváltással

Nyugta közben a „göngyöleg” gomb megnyomásának segítségével lehetőség van nyugtán belüli göngyöleg visszaváltásra.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 ... 	Nyugta megkezdése Árucikk árának megadása
2.	 ... 	A billentyűzetre kivezetett első tíz gyűjtő valamelyikének kiválasztása
3.		Göngyöleg mód kiválasztása a következő tétel(ek)hez
4.	 ... 	Árucikk árának megadása
5.	 ... 	A billentyűzetre kivezetett első tíz gyűjtő valamelyikének kiválasztása
6.	  	Válassza ki a kívánt fizetőeszközt

6.2.10. Visszárú

A pénztárgépen lehetőség van egy már előzőleg kiadott nyugtáról visszárúzni. A visszárúzáshoz meg kell adni az eredeti nyugta számát. Csak az adott pénztárgéppel készült nyugtáról lehet visszárúzni!

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Visszárú bizonylat kezdése
2.	 ...  ... 	Zárás számának megadása (hányas zárás előtti nyugtáról akarunk visszárúzni)
3.	 ...  ... 	Bizonylat számának megadása (a nyugta sorszáma)
4.	 ...  ... 	Visszárú okának kiválasztása

5.		Vásárló adatainak megadása az alábbi sorrendben: Adószám (nem kötelező) => Vásárló neve => Irsz. => Város => Cím
6.		Visszárúzni kívánt tétel kiválasztása Miután kiválasztottuk a visszárúzni kívánt tételeket navigáljunk az Összesen feliratra és nyomjuk meg a Készpénz gombot
7.		Visszárúzás elvetése vagy Megerősítése

6.2.11. Sztornó







A pénztárgépen lehetőség van egy már előzőleg kiadott nyugtát sztornózni. A sztornózáshoz meg kell adni az eredeti nyugta számát. Csak az adott pénztárgéppel készült nyugtát lehet sztornózni!

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Sztornó bizonylat kezdése
2.		Zárás számának megadása (hányas zárás előtti nyugtáról akarunk visszárúzni)
3.		Bizonylat számának megadása (a nyugta sorszáma)
4.		Sztornó okának kiválasztása
5.		Vásárló adatainak megadása az alábbi sorrendben: Adószám (nem kötelező) => Vásárló neve => Irsz. => Város => Cím
6.		Ellenőrizzük, hogy a megfelelő nyugtát választottuk-e ki a sztornózáshoz majd nyomjuk meg a Készpénz gombot
7.		Sztornó elvetése vagy Megerősítése

6.2.12. Pénztáros váltás










Ha a „Pénztáros” gombot azután adjuk meg, miután beütöttük egy pénztáros kódját, a pénztárgép kijelentkezteti az aktuális pénztárost, és a kijelölt új pénztárost lépteti be. A pénztáros váltáshoz - amennyiben a pénztáros jelszóval védett - szükség van a pénztáros előzőleg megadott jelszára is.

Lépés	Gomb képe	Funkció
-------	-----------	---------

1.	 ...  ... 	Pénztáros kódjának megadása Pénztáros aktiválása
2.	 ...  ... 	Pénztáros jelszavának megadása Jelszó elfogadása

6.2.13. Pénz be

A funkció segítségével növelhetjük a pénztárgép által nyomon követett váltópénz értékét a kiválasztott valutában. A bizonylat adóügyi, kötelező megőrizni!

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		„Pénz Be” gomb megnyomása
2.	 ...  ... 	A pénz befizetés okának kiválasztása
3.	 ...  ... 	Választás Számlás értékesítés rögzítése vagy HUF, EUR, Bankkártya vagy Utalvány pénznemek közül, majd a választás megerősítése
4.	 ...  ... 	Összeg megadása Érték elfogadása





6.2.14. Pénz ki

A funkció segítségével csökkenthetjük a pénztárgép által nyomon követett váltópénz értékét a kiválasztott valutában. A bizonylat adóügyi, kötelező megőrizni!

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.	 + 	„Pénz Ki” gomb megnyomása
	 ...  ... 	A pénz kifizetés okának kiválasztása
2.	 ...  ... 	Választás HUF, EUR, Bankkártya vagy Utalvány pénznemek közül, majd a választás megerősítése
3.	 ...  ... 	Összeg megadása Érték elfogadása

6.2.15. Fizetőeszköz csere




A funkció segítségével megváltoztathatjuk a pénztárgép által nyomon követett váltópénz összetételét.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		„Pénz Ki” gomb megnyomása
2.		A “Fiz. eszköz cser” menüpontra navigálás
3.		Választás, hogy melyik fizetőeszközzel szeretnénk cserélni
4.		Választás, hogy melyik fizetőeszköze szeretnénk cserélni
4.		Összeg megadása Érték elfogadása

6.2.16. Pénzváltás (Vételi bizonylat)


























A funkció segítségével a NAV közlemény szerinti pénzváltásra alkalmas valuta Vételi bizonylatot állíthatunk elő.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		A pénzváltás indításához nyomja meg az Euró billentyűt
2.		A fel le nyilak segítségével navigáljon a “Vétel”-re majd nyomja meg a Készpénz gombot a váltási folyamat indításához
3.		Választás, hogy melyik Valutát szeretnénk vásárolni
4.		Összeg megadása, hogy mekkora összegű valutát kívánunk megvásárolni
5.		Árfolyam megadása, melyen a valutát meg kívánjuk vásárolni (alapértelmezett az előre programozott)
6.		A Jutalék (kezelési költség) megadása (amennyiben van)
7.		A szám billentyűk segítségével válasszunk, hogy az ügyfél devizajogi státusa Belföldi vagy Külföldi (alapértelmezett a Belföldi)
8.		Adjuk meg a billentyűzettel a bizonylat Csekk sorszámát

9.	  	Amennyiben a bizonylaton szerepeltetni kívánjuk az ügyfél adatait: 1-Készpénz, amennyiben nem: 0-Készpénz
----	---	---


6.2.17. Pénzváltás (Eladási bizonylat)

A funkció segítségével a NAV közlemény szerinti pénzváltásra alkalmas valuta Eladási bizonylatot állíthatunk elő.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		A pénzváltás indításához nyomja meg az Euró billentyűt
2.	  	A fel le nyilak segítségével navigáljon az "Eladás"-re majd nyomja meg a Készpénz gombot a váltási folyamat indításához
3.	  	Összeg megadása, hogy milyen értékben kívánunk valutát eladni
4.	  	Összeg megadása, eladni kívánt valuta kiválasztása
5.	  	Árfolyam megadása, melyen a valutát el kívánjuk adni (alapértelmezett az előre programozott)
6.	  	A Jutalék (kezelési költség) megadása (amennyiben van)
7.	  	A szám billentyűk segítségével válasszunk, hogy az ügyfél devizajogi státusa Belföldi vagy Külföldi (alapértelmezett a Belföldi)
8.	  	Adjuk meg a billentyűzettel a bizonylat Csekk sorszámát
9.	  	Amennyiben a bizonylaton szerepeltetni kívánjuk az ügyfél adatait: 1-Készpénz, amennyiben nem: 0-Készpénz

6.2.18. Pénzváltás (Konverziós bizonylat)

A funkció segítségével a NAV közlemény szerinti pénzváltásra alkalmas valuta Konverziós bizonylatot állíthatunk elő. A konverziós bizonylat egy bizonylaton kezeli a Vételt és Eladást.

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		A pénzváltás indításához nyomja meg az Euró billentyűt

2.		A fel le nyilak segítségével navigáljon a "Konverziós"-ra majd nyomja meg a Készpénz gombot a váltási folyamat indításához
3.		Valuta kiválasztása, melyről váltani szeretnénk
4.		Összeg megadása, hogy milyen értékben szeretnénk a valutát váltani
5.		Árfolyam megadása, melyen a valutát váltani akarjuk (alapértelmezett az előre programozott, Valuta és Ft közöttit kell megadni)
6.		Valuta kiválasztása, melyre váltani szeretnénk
7.		Árfolyam megadása, melyen a valutát váltani akarjuk (alapértelmezett az előre programozott, Valuta és Ft közöttit kell megadni)
8.		A Jutalék (kezelési költség) megadása (amennyiben van)
9.		A szám billentyűk segítségével válasszunk, hogy az ügyfél devizajogi státusa Belföldi vagy Külföldi (alapértelmezett a Belföldi)
10.		Adjuk meg a billentyűzettel a bizonylat Csekk sorszámát
11.		Amennyiben a bizonylaton szerepeltetni kívánjuk az ügyfél adatait: 1-Készpénz, amennyiben nem: 0-Készpénz

6.2.19. Fő menübe lépés

A pénztárgépen a főmenüben érhetőek el a napi és időszakos statisztikák, valamint a pénztárgép alapbeállításainak lekérdezései. A nyitott napi főmenüben elérhető funkciókat az alábbi lista részletezi.

- ❓ X mód (Lásd: [X mód](#))
- ❓ Z mód (Lásd: [Z mód](#))
- ❓ Árfolyam
- ❓ NAV kommunikáció
- ❓ Dátum és idő
- ❓ Infó (Lásd: [Infó-mód](#))
- ❓ Szerver szink.
- ❓ Újraindítás

7. Euróra átállás folyamata

7.1. Felkészülési időszak beállításnak módja

A pénztárgép a felkészülési időszakot a NAV szerver utasításával automatikusan állítja be. A pénztárgép automatikusan kerül felkészülési időszakba a NAV szerverétől kapott időpontban. A felkészülési időszak alatt bekövetkező funkcióváltozásokat lásd bővebben a „[Felkészülési időszak](#)” című fejezetben.

7.2. Tevékenységek az átállás időpontjában

Az euró módra való átállás folyamata akkor kezdődik, ha a pénztárgép napnyitására az átállás időpontja után történik kísérlet. Ebben az esetben nem lehetséges megnyitni a napot, egészen addig, amíg a felhasználó át nem állítja a pénztárgépet euró módra. Az átváltás folyamata az alábbi:

A pénztárgépben megadott Euró átállás datum után ha Napnyitási kísérlet történik, a pénztárgép a nap megnyitása előtt az alábbi kérdést teszi fel:

Euróra átáll? Készpénz – Igen, Törlés - Nem

A Készpénz gomb megnyitásával meg kell erősíteni az euróra átállást, miután a napnyitás a szokásos módon elvégezhető. A Törlés gomb megnyomásával az átállás megtagadható, viszont a Napnyitás ez esetben nem végezhető el.

7.3. Átmeneti időszak jellemzői





Az átmeneti időszakhoz képest ebben az időszakban a következő változások történnek meg: Jogsabályi előírásnak megfelelően.




- ☐ A pénztárgép a végösszeget EUR-ban is kijelzi mind a kijelzőn, mind pedig nyomtatásban.
- ☐ Visszajáró esetén választható, hogy EUR vagy HUF visszajárót ad a pénztáros vissza a vevőnek.
- ☐ Átállási időszakban a nyugtákon található információk megváltoznak.

8. Üzemen kívül helyezés (Kikapcsolás)

8.1. Napzárás folyamatának részletes leírása

A napzárás menüpontot kizárólag akkor lehet kiválasztani, ha az adott forgalmi nap már megnyitásra került. Ekkor a pénztárgép kinyomtatja a napi zárás bizonylatát. A napzárás eredményeképpen a napi számlálók nullázódnak és a pénztárgép kijelzője az alap képernyőre áll vissza. Napzárás nem kezdeményezhető az esetlegesen beállított „Z mód” jelszó ismerete nélkül, valamint eladási bizonylat készítése közben!

Lépés	Gomb képe	Funkció
1.		Belépés a menübe
2.	  ... 	Menüpont kiválasztása (Z mód)

3.		Esetleges jelszó beírása, elfogadása
4.		Navigálás a „Zárás” menüpontra
5.		Menüpont kiválasztása

9. Jelentések nyomtatása és működési paraméterek visszaolvasása

9.1. X mód

Az „X mód” egy 4-12 karakteres jelszóval védhető mód, melyben lehetőség nyílik jelentések valamint statisztikák lekérésére. A statisztikák minden esetben a pénztárgép által kinyomtatott bizonylaton jelennek meg. A menüpont lehetőségeit az alábbi lista tartalmazza. A Jelentések között a Fel/Le gombok segítségével lehet lépkedni. A végrehajtás az Összesen gomb megnyomása után indul.

9.1.1. Napi jelentések	Napi statisztikák lekérdezésének lehetőségét biztosító pénztárgépfunkció. Az elérhető jelentéseket az alábbi lista tartalmazza
9.1.1.1. Áfa	Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő öt áfa-csoport (A-E) alapján adja meg az eddigi bevételeket.
9.1.1.2. Részletes Áfa	Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő ötszáz áfa-csoport (A00-E99) alapján adja meg az eddigi bevételeket
9.1.1.3. Pénztár	A kasszában lévő készpénz értékét adja vissza a jelentés valutánként (HUF/EUR). A jelentésen megjelenik az értékek kerekítetten, kerekítés nélkül valamint a kerekítés összege is.
9.1.1.4. Gyűjtő	A pénztárgépbe felparaméterezett gyűjtőkbe eddig bevitt tételek értéket jeleníti meg bizonylatra nyomtatva. A használatához szükséges megadni egy gyűjtőtartományt, melyre a jelentés el fog készülni (Pl.: 10-20 gyűjtő statisztikája).
9.1.1.5. PLU	A pénztárgépbe beállított PLU-k szerinti eladási statisztikát adja vissza bizonylatra.
9.1.1.6. Pénztáros	A pénztárgépbe megadott pénztárosok alapján készít az eladott cikkek alapján statisztikát, amit egy bizonylatra nyomtat.
9.1.1.7. Pénzváltás	Pénzváltó üzemmódban lehetőség van pénzváltás bizonylat nyomtatására, mely összesíti az aznapi valuta eladásokat és vásárlásokat.
9.1.1.8. Összes ny.	Az X mód Napi jelentések menüben elérhető összes jelentés kinyomtatása.
9.1.2. Időszakos	Az időszakos lekérdezések kinyomtatását lehetővé tevő funkció. A bizonylatok formátuma megegyezik a napi jelentések formátumával, azzal az eltéréssel, hogy itt fel van tüntetve az időszak kezdete. Az elérhető jelentéseket az alábbi lista tartalmazza.
9.1.2.1. Áfa	Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő öt áfa-csoport (A-E) alapján adja meg az eddigi bevételeket.
9.1.2.2. Részletes Áfa	Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő ötszáz áfa-csoport (A00-E99) alapján adja meg az eddigi bevételeket.
9.1.2.3. Gyűjtő	A pénztárgépbe felparaméterezett gyűjtőkbe eddig bevitt tételek értéket jeleníti meg bizonylatra nyomtatva. A használatához szükséges megadni egy gyűjtőtartományt, melyre a jelentés el fog készülni (Pl.: 10-20 gyűjtő statisztikája).
9.1.2.4. PLU	A pénztárgépbe beállított PLU-k szerinti eladási statisztikát adja vissza bizonylatra.
9.1.2.5.	A pénztárgépbe megadott pénztárosok alapján készít az eladott cikkek alapján

Pénztáros	statisztikát, amit egy bizonylatra nyomtat.
9.1.2.6. Összes ny.	Az X mód Időszakos jelentések menüben elérhető összes jelentés kinyomtatása.
9.1.3. Bizonylat-összesítő	Lehetővé teszi, hogy az aktuális vagy előző napi összes nyugtáról bizonylat-összesítőt nyomtasson melyen szerepel a nyugta dátuma, sorszáma, összege.
9.1.4. Nyugta-tallózás	Lehetővé teszi, hogy bármely tetszőleges nap, bármelyik bizonylatáról másolatot nyomtasson. (A másolat nem adóügyi bizonylat!)

9.2. Z mód

Az „Z mód” egy 4 karakteres jelszóval védhető mód, melyben lehetőség nyílik jelentések valamint statisztikák lekérésére. A statisztikák minden esetben a pénztárgép által kinyomtatott bizonylaton jelennek meg. A menüpont lehetőségeit az alábbi lista tartalmazza. A Jelentések között a Fel/Le gombok segítségével lehet lépkedni. A végrehajtás az Összesen gomb megnyomása után indul.

Fontos: A „Z mód”-ban elvégzett jelentésnyomtatások következményeként a pénztárgép napi vagy időszakos számlálói nullázódnak! A számláló nullázás csak az „Adóügyi” bizonylatok esetében nem következik be, mivel az adóügyi bizonylatokat a pénztárgépről semmiképpen nem lehet törölni.

9.2.1. Zárás	A pénztárgépen ez a funkció is végrehajtja a napzárás folyamatot.
9.2.2. Időszakos	Az időszakos lekérdezések megjelenítését lehetővé tevő funkció. A számlálók minden esetben egy adott időszak lezárását követően nullázódnak. A bizonylatok formátuma megegyezik a napi jelentések formátumával, azzal az eltéréssel, hogy itt fel van tüntetve az időszak kezdete. Az elérhető jelentéseket az alábbi lista tartalmazza.
9.2.2.1. Áfa	Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő öt áfa-csoport (A-E) alapján adja meg az eddigi bevételeket.
9.2.2.1. Részletes Áfa	Ez a jelentés a jelenleg érvényben lévő ötszáz áfa-csoport (A00-E99) alapján adja meg az eddigi bevételeket
9.2.2.1. Gyűjtő	A pénztárgépbe felparaméterezett gyűjtőkbe eddig bevitt tételek értéket jeleníti meg bizonylatra nyomtatva. A használatához szükséges megadni egy gyűjtőtartományt, melyre a jelentés el fog készülni (Pl.: 10-20 gyűjtő statisztikája).
9.2.2.1. PLU	A pénztárgépbe beállított PLU-k szerinti eladási statisztikát adja vissza bizonylatra.
9.2.2.1. Pénztáros	A pénztárgépbe megadott pénztárosok alapján készít az eladott cikkek alapján statisztikát, amit egy bizonylatra nyomtat
9.2.2.1. Összes ny.	A Z mód Időszakos jelentések menüben elérhető összes jelentés kinyomtatása.

9.3. NAV kommunikáció

Hatására a pénztárgép azonnal megpróbál bejelentkezni a NAV szerverére.

9.4. Dátum és idő

Hatására a pénztárgép megpróbálja a Dátum és Idő szinkronizálását a telekommunikációs hálózattal.

9.5. Infó-mód

Az infó módban nyílik lehetőség a pénztárgép valamint az adóügyi egység napi működését befolyásoló és egyéb adatainak megjelenítésére. Ezek: Aktuális datum, AP szám, Szoftververzió, Akkumulátor feszültség, Térerő

10. P-mód

A Programozói beállítások találhatóak a menüpontban. Lehetőség van a mód jelszavas védelmére 4 karakteres jelszóval. A mellékelt szoftveren kívül a „P mód” segítségével lehet a pénztárgépet felkonfigurálni, alapértékeket beállítani.

10.1. PLU	Ebben a menüpontban lehet felparaméterezni a pénztárgép által használt PLU (Price Look Up) kódokat. Egy PLU egyértelműen azonosít egy áfa-kategóriát közvetlenül vagy egy gyűjtőn keresztül.
10.2. PLU törlése	Ebben a menüpontban van lehetőség egy már felparaméterezett PLU-t törölni.
10.3. Pénztáros	A pénztárgépen megkülönböztethető pénztárosok paraméterezésére használható ez a funkció. A pénztárosokra alapján napi és időszakos statisztikák valamint lekérdezés is készíthető.
10.4. %	Tételenként vagy részösszegre felvezethető százalékos felár alapértékének paraméterezésére szolgáló funkció.
10.5. -%	Tételenként vagy részösszegre felvezethető százalékos engedmény alapértékének paraméterezésére szolgáló funkció.
10.6. Vonalkód beáll	Árvonalkód paraméterezése itt lehetséges
10.6. Reklám	A pénztárgép kezelői kijelzőjén megjeleníthető szöveg.
10.7. Üres sorok	Megadható, hogy két nyugta között mekkora távolság legyen.
10.8. Erősség	A nyomtatási erősséget lehet beállítani ebben a menüpontban.
10.9. Beállítási adat	A pénztárgép beállításainak nyomtatására szolgáló menüpont.
10.9.1. Pénztáros név	Kinyomtatja a pénztárgépen felprogramozott Pénztárosokat.
10.9.2. Gyűjtő	Kinyomtatja a pénztárgépen felprogramozott gyűjtőket.
10.9.3. PLU adat nyomtat	Kinyomtatja a pénztárgépen felprogramozott PLU-kat.
10.9.4. Rendszerbeállítások	Kinyomtatja a pénztárgép rendszerinformációit.
10.9.5. AEE info	Kinyomtatja a pénztárgépben lévő Adóügyi Ellenőrző Egység adatait.
10.9.6. Felülvizsgálat	Kinyomtatja a pénztárgépen elvégzett és a következő felülvizsgálat dátumát.
10.10. Rendszeropciók	Különböző rendszeropciók beállítására szolgáló menüpont.
10.10.1. Visszajáró	Beállítható, hogy a nyugta lezárásakor kötelező legyen-e megadni az átvett összeget.
10.10.2. Számoljunk € részösszeget	A funkció segítségével opcionálisan a felkészülési időszakon kívül is képes a nyugtára nyomtatni a végösszeget euróban, valamint az átváltási rátát. € módban pedig a forint végösszeget képes a nyugtára nyomtatni
10.10.3. Gyűjtő Z e	Kiválasztható, hogy Napi Zárás előtt automatikusan nyomtasson gyűjtő jelentést is.
10.10.4. PLU Z e	Kiválasztható, hogy Napi Zárás előtt automatikusan nyomtasson PLU jelentést is.
10.10.5. Pénztár Z e	Kiválasztható, hogy Napi Zárás előtt automatikusan nyomtasson Pénztár jelentést is.
10.10.6. Pénzváltó Z e	Kiválasztható, hogy Napi Zárás előtt automatikusan nyomtasson Pénzváltó jelentést is. (csak Pénzváltó üzemmódban)
10.10.7. Pénztár másolat	Kiválasztható, hogy a Pénz Bevételi és Kiadási bizonylatokból 1 vagy 2 példány kerüljön nyomtatásra (Be = 2, Ki = 1)

10.11. Ft/€ árfolyam	A pénztárgép által használt HUF/EUR átváltás alapját szolgáló árfolyam beállítása lehetséges ebben a menüpontban. A bevitelt a pénztárgép formátumellenőrzés után hagyja csak jóvá. A kívánt formátum ebben a menüpontban: „NNN.NNN”
10.12. Valuták	Amennyiben a szerviz a pénztárgépet Pénzváltási funkcióra állította át, a P módban megjelenik a Valuták menüpont. A felhasználónak ebben a menüpontban van lehetősége akár 30 valuta felprogramozására.
10.13. Megbízó hitelintézet	Mivel a pénzváltási bizonylat kötelező eleme, hogy a pénzváltót megbízó hitelintézetet feltüntesse, az egyszerűbb kezelés érdekében ezt előre be lehet programozni. Valamint a menüpontban előre megadható a Csekk sorszámának prefixe mellyel a valutaváltás rögzítése tovább gyorsítható.
10.14. Jutalék százalék	Pénzváltás üzemmódban előre beállítható egy % érték amit a pénztárgép automatikusan számol a Jutalék összegének a váltás során.
10.15. PC adatszolg	A menüben bekapcsolható, hogy a pénztárgép informálja a PC-t a bizonylatadásokról
10.16. Dátum és idő	A pénztárgép dátumának beállítására nyílik lehetőség ebben a menüpontban. A funkció elindításával a pénztárgép először a telekommunikációs hálózat szerverével próbál szinkronizálni, amennyiben ez sikertelen a felhasználónak van lehetősége kézzel megadni a pontos dátumot.
10.17. Auto kikapcs	Akkumulátoros használat esetére megadható, hogy a pénztárgép automatikusan kikapcsoljon e magától egy bizonyos idő után vagy ne. Beállítási lehetőségek: 0. Soha; 1. 5 perc; 2. 15 perc
10.18. Új X mód jelszó	Ebben a menüpontban adható meg az „X mód”-ba való belépéshez szükséges jelszó.
10.19. Új Z mód jelszó	Ebben a menüpontban adható meg az „Z mód”-ba való belépéshez szükséges jelszó.
10.20. Új P mód jelszó	Ebben a menüpontban adható meg az „P mód”-ba való belépéshez szükséges jelszó.
10.21. Online PLU	Ebben a menüpontban kapcsolatható be az Online PLU üzemmód
10.22. PING	A Pénztárgép és a NAV közötti kommunikáció tesztelésére szolgál. A kommunikáció tesztelését az AEE egy percen belül legfeljebb kettő, egy napon belül legfeljebb száz alkalommal kezdeményezheti.
10.23. LAN	Hálózati beállításokat lehet elvégezni (pl. IP cím, átjáró megadása)
10.24. WiFi Be/Ki	A beépített Wifi ki-bekapcsolás (alapértelmezetten kikapcsolt)
10.25. Bluetooth Be/Ki	A beépített Bluetooth ki-bekapcsolása (alapértelmezetten kikapcsolt)

10.26. AEEPos Be/Ki	A PC kapcsolato ki-bekapcsolása (alapértelmezetten kikapcsolt)
10.27. Szerver szink.	Hatására a pénztárgép bejelentkezik a felhőszolgáltatásba.
10.28. QR fizetés	Beállítható, hogy bankkártyás fizetési mód választása esetén az AEE kinyomtassa a fizetési kérelem QR kódot.
10.29. AEE adatai	A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységében tárolt adatok kinyomtatására van lehetőség ebben a menüpontban.
10.27.1. Részletes	Az AEE adatok részletes zárásonkénti kinyomtatása lehetséges zárósszámtól zárósszámgig vagy dátumtól dátumig.
10.27.2. Összefoglaló	Az AEE adatok összefoglaló jelentésének kinyomtatása lehetséges zárósszámtól zárósszámgig vagy dátumtól dátumig a kért időszakra.
10.30. Export USB-re	A menüpont segítségével kiolvashatjuk a pénztárgépből a naplófájlokat
10.31. Bérbeadás	Amennyiben a bérbeadás funkció aktív, a felhasználónak ebben a menüpontban van lehetősége a feloldó kódot megadni.

11. Hibajelzések, és elhárításuk



Hibaüzenet	Elhárítás
€ fizetés tiltva	Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt.
A funkció nem elérhető	Nyomja meg a Törlés gombot.
A nav blokkolta a pénztárgépet	Nyomja meg a Törlés gombot, keresse a NAV ügyfélszolgálatát a blokkolás feloldásához.
Adatbeviteli hiba	Nyomja meg a Törlés gombot.
AEE FELNYITÁS ÉRZÉKELVE	Hívja szervizét!
Áfa érték érvénytelen	Nyomja meg a Törlés gombot.
Áfa-tábla nem elérhető	Nyomja meg a Törlés gombot, majd válasszon egy másik ÁFA kategóriát.
Akku gyenge,nem nyomtathat. töltés szücs.	Nyomja meg a Törlés gombot, majd dugja be a tápkábelt a pénztárgépbe.
Ap-szám hibás	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adja meg a helyes AP számot.
Árbeviteli hiba	Nyomja meg a Törlés gombot.
Árhiba	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes árat.
Átvett összeg megadása kötelező!	Nyomja meg a Törlés gombot,, majd a fizetés befejezéséhez adja meg az átvett összeget.
Az aee nincs regisztrálva	Nyomja meg a Törlés gombot, majd helyeztesse üzembe a pénztárgépet egy szervizzel.
BILLENTYŰZET CSATLAKOZÁSI HIBA	Hívja szervizét!
Csak PLU eladás lehetséges	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezzen eladást PLU-val.
Csekk fizetés tiltva	Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt.
E.számra csak PLU eladással lehetséges	Elektronikus számlát csak PLU-val lehetséges nyomtatni. A Neon+ V0001 konfigurációjában ez a funkció nemérhető el.
Eladás mód	Nyomja meg a Törlés gombot.
Eladási ár érvénytelen	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes árat.

Először állítson be partner kulcsot	Nyomja meg a Törlés gombot, majd állítsa be a partnerkulcsot.
Elutasítva	Nyomja meg a Törlés gombot.
Érvényes Gyűjtő áfa kulcs megadása kötelező!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy érvényes áfa kulcsot.
Érvénytelen dátum!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd állítsa be a helyes dátum/időt.
Érvénytelen érték!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes értéket.
Érvénytelen igazolványszám!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes igazolványszámot.
Érvénytelen mennyiség	Nyomja meg a Törlés gombot.
Érvénytelen sztornó	Nyomja meg a Törlés gombot.
Fejezze be a nyugtát	Nyomja meg a Törlés gombot és fejezze be a nyugtát.
Felár csak 0,00-99,99 között!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes értéket.
Forint összeg csak 0-ra vagy 5-re végződhet!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy olyan értéket mely 0-ra vagy 5-re végződik.
Ft/€-árfolyam hiányzik	Nyomja meg a Törlés gombot, majd a P mód € árfolyam menüpontban állítsa be az árfolyamot.
GPRS modul indítása sikertelen	Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervízt.
GSM idősinkronizálás sikertelen	Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervízt.
GSM kommunikációs hiba	Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervízt.
Gt túlsordult	Nyomja meg a Törlés gombot.
Gyűjtő áránál csak nagyobb korlát adható!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy nagyobb összeget mint a fix ár.
Gyűjtő jelentés nem készült	Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen gyűjtő jelentést.
Gyűjtő kód csak 1-től 40-ig!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy gyűjtő számot 1-40-ig.
Gyűjtő név kötelező!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg nevet a gyűjtőnek.
Gyűjtő név már foglalt!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új gyűjtő nevet.
Gyűjtő nincs beprogramozva!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervízzel.
Gyűjtő túlsordult	Nyomja meg a Törlés gombot.
Hibás gyűjtő	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes gyűjtőt.
Hitel fizetés tiltva	Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt.
Hívja a szervízt xxx.xx.xx.	Hívja szervizét!
I/O BIZOTTSÁG CSATLAKOZÁSI HIBA	Hívja szervizét!
Időbeállítás hiba	Nyomja meg a Törlés gombot és adja meg a helyes dátum/időt.
Jelszóhiba	Nyomja meg a Törlés gombot majd adja meg a helyes jelszót.
Kapcsolódás a NAV szerveréhez sikertelen	Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervízt.
Kedvezmény csak 0,00-99,99 között!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes értéket.
Készítsen zárást	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást.
Kezelő bejelentkezési hiba	Nyomja meg a Törlés gombot, majd jelentkezzen be egy létező pénztárossal.
Kezelői hiba	Nyomja meg a Törlés gombot.
KIJELZŐCSATLAKOZÁSI HIBA	Hívja szervizét!

Kötelező éves felülvizsgálat határideje lejárt! Hívja szervizét!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervizzel.
Kötelező éves felülvizsgálat, még XX nap	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervizzel.
Kötelező éves felülvizsgálat, XX napja letelt	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végeztesse el a gyűjtő programozást egy szervizzel.
Kötelező visszajárót számoltatni	Nyomja meg a Törlés gombot,, majd a fizetés befejezéséhez adja meg az átvett összeget.
Kp fizetés tiltva	Nyomja meg a Törlés gombot, majd használjon egy beállított fizetőeszközt.
Már létezik ilyen pénztáros név	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új pénztáros nevet.
Már létezik ilyen vonalkód	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új vonalkódot.
Már van ilyen nevű gyűjtő	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy új gyűjtő nevet.
Még XX nap a bérleti határidő ellenőrzéséig	Hívja szervizét!
Napi Zárás kötelező	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást.
Napi zárás szükséges	Nyomja meg a Törlés gombot, majd zárja le a napot.
Napi Zárás szükséges	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást.
Napi Zárás szükséges - euro átáll	Nyomja meg a Törlés gombot, majd végezze el a napi zárást.
Napnyitás kötelező	Nyomja meg a Törlés gombot, majd nyissa meg a napot.
Nincs elég pénz a kasszában	Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen Pénz Be bizonylatot.
NYOMTATÓ CSATLAKOZÁSI HIBA	Hívja szervizét!
PAPÍRSZALAG	Nyomja meg a Törlés gombot, majd ellenőrizze a nyomtatót.
Pénz Be túlsordult	Nyomja meg a Törlés gombot.
Pénz Ki túlsordult	Nyomja meg a Törlés gombot.
PÉNZTÁRGÉP FELNYITÁS ÉRZÉKELVE	Hívja szervizét!
PÉNZTÁRGÉP LEÁLLT	Hívja szervizét!
Pénztáros nem létezik!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd válasszon egy létező pénztárost.
Plu időszaki nem készült	Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen időszaki PLU-t jelentést.
Plu jelentés nem készült	Nyomja meg a Törlés gombot, majd készítsen PLU-t jelentést.
PLU kód csak 1-től 5000-ig!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy számot 1-5000-ig.
Plu nem elérhető	Nyomja meg a Törlés gombot majd adjon meg egy érvényes PLU-t.
PLU nem visszavehető	Nyomja meg a Törlés gombot, majd válasszon egy másik PLU-t.
PLU név kötelező!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon nevet a PLU-nak.
Reg.hiba,ACK:50 Nem érvényes ÜH kód	Hívja szervizét!
Reg.hiba,ACK:51 Az ÜH kódot már felhasználták	Hívja szervizét!
Reg.hiba,ACK:52 Nem regisztrált AEE	Hívja szervizét!
Reg.hiba,ACK:53 AP már regisz- trálva másik AEE-hez	Hívja szervizét!
Reg.hiba,ACK:54 Az AEE már re- gisztrált másik AP számmal	Hívja szervizét!
Reg.hiba,ACK:55 Az AEE már re- gisztrált másik ÜH kóddal	Hívja szervizét!

Regisztrációs hiba	Nyomja meg a Törlés gombot, majd kezdje újra a regisztrációt.
SD KÁRTYA CSATLAKOZÁSI HIBA	Hívja szervizét!
Tax d non discountable	D áfa kategóriából kedvezmény nem adható.
TPM chip hiba	Nyomja meg a Törlés gombot, hívja a szervizt.
Túllépte a megengedett maximum összeget!	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy kisebb összeget.
Végeztesse el a kötelező felülvizsgálatot!	Hívja szervizét, hogy elvégezzék a kötelező éves felülvizsgálatot.
Végösszeg túllépés	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy kisebb összeget.
Vonalkód beviteli hiba	Nyomja meg a Törlés gombot, adjon meg egy helyes vonalkódot.
Vonalkód VTSZ hiba	Nyomja meg a Törlés gombot, majd adjon meg egy helyes VTSZ számot.
AEE felnyitás érzékelve / HÁZ felnyitás érzékelve	Amennyiben ezt a hibaüzenetet látja azonnal lépjen kapcsolatba szervizével.
Naplófájl kiolvasás hiba (nem sikerül csatlakozni, a kiolvasott fájl nem lehet megnyitni, stb.)	Kérjen indítson egy újraindítást a pénztárgép menüjéből, majd próbálja meg újra. Ha a hiba nem szűnik meg, keresse fel szervizét.
Villog a sárga led	Amennyiben a sárga led villog, a pénztárgépnek nem sikerült a szerverhez csatlakoznia, amennyiben a villogás rövid időn belül (<1 nap) enm szűnik meg kérjük keresse fel szervizét.
*Egyéb	Ha bármilyen olyan hibaüzenettel találkozik melyet nem talál, kérjük hívja szervizét.

12. Bizonylatminták

	<p>1. ábra – Rendszerbe állítás</p>		<p>2. ábra – Pénztárgép első üzembe helyezés</p>
---	--	--	---

<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</p> <p>***** NAPNYITÁS ***** NYITÁS SORSZÁMA: 0005</p> <p>ÜZEMMÓD: FORINT KESZPÉNZ: OFT</p> <p>2016.10.12. 15:35</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:767BD P Y04700030</p>	<p>3. ábra - Forint időszak - Napnyitás</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 1 1 000 A00 GYÚJTÓ 1 -100g A00 -1 DB X 100 FT</p> <p>----- ÖSSZESEN: 900 FT -----</p> <p>KESZPÉNZ: 900 FT VISSZAJÁRÓ: 0 FT</p> <p>PENZTÁROS: PENZTÁROS 1</p> <p>WWW.FISCAT.HU</p> <p>NYUGTASZÁM: 0005/00001 2016.10.12. 15:35</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:EF18D P Y04700030</p>	<p>4. ábra - Forint időszak - Nyugta visszaváltással</p>
<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 1 1 000 A00</p> <p>----- ÖSSZESEN: 1 000 FT -----</p> <p>KESZPÉNZ: 3 000 FT VISSZAJÁRÓ: 2 000 FT PENZTÁROS1</p> <p>NYUGTASZÁM: 0004/00001 2014.08.31. 16:24</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:D5B7E P Y04700006</p>	<p>5. ábra - Forint időszak - Nyugta visszajáróval</p>	<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>SÖRÖSDÜVEG 1 000 C00</p> <p>----- ÖSSZESEN: 1 000 FT -----</p> <p>KESZPÉNZ: 1 000 FT VISSZAJÁRÓ: 0 FT PENZTÁROS1</p> <p>NYUGTASZÁM: 0004/00007 2014.08.31. 16:28</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1137A P Y04700006</p>	<p>6. ábra - Forint időszak - Nyugta PLU-val</p>
<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 1 10 000 A00 GYÚJTÓ 1 10 000 A00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 1 -10 000 A00 -1 DB X 10 000 FT</p> <p>----- ÖSSZESEN: 10 000 FT -----</p> <p>KESZPÉNZ: 10 000 FT VISSZAJÁRÓ: 0 FT PENZTÁROS1</p> <p>NYUGTASZÁM: 0002/00002 2014.08.31. 16:20</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:0BDE6 P Y04700006</p>	<p>7. ábra - Forint időszak - Nyugta sztoróval</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADÓZÓ KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 1 1 000 A00 GYÚJTÓ 2 1 000 B00 GYÚJTÓ 3 1 000 C00</p> <p>----- ÖSSZESEN: 3 000 FT -----</p> <p>CSEKK: 1 000 FT BANKKÁRTYA: 1 000 FT KESZPÉNZ: 1 000 FT VISSZAJÁRÓ: 0 FT PENZTÁROS1</p> <p>NYUGTASZÁM: 0006/00001 2014.09.24. 09:55</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:AD71F P Y04700007</p>	<p>8. ábra - Forint időszak - Nyugta vegyes fizetéssel</p>

<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADÓZÓ KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NYUGTA</div> <div><div><div>GYÚJTÓ 11 000 A00</div><div>50% FELÁR500F A00</div><div>GYÚJTÓ 11 000 A00</div><div>50% KEDVEZMÉNY-500E A00</div></div><div>ÖSSZESEN:2 000 FT</div><div><div>KÉSZPÉNZ:2 000 FT</div><div>VISSZAJARÓ:0 FT</div><div>PÉNZTÁRS1</div></div><div><div>NYUGTASZÁM:0006/00002</div><div>2014.09.24.09:56</div></div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:3FE3F P Y04700007</div></div>	<div>9. ábra - Forint időszak - Nyugta engedménnyel és felárral</div>	<div>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NYUGTA</div> <div><div><div>GYÚJTÓ 11 000 A00</div><div>GYÚJTÓ 11 000 A00</div><div>GYÚJTÓ 11 000 A00</div><div>GYÚJTÓ 11 000 A00</div><div>GYÚJTÓ 11 000 A00</div></div><div>***** NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS *****</div><div>ÖSSZESEN:0 FT</div><div><div>NYUGTASZÁM:0002/00003</div><div>2014.08.31.16:20</div></div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:18A64 P Y04700006</div></div>	<div>10. ábra - Forint időszak - Nyugtamegszakítás</div>
<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div> <div><<< GÖNGYÖLEGJEGY >>></div> <div><div>MEGNEVEZÉSÉRTÉK/AFA</div><div>VTSZ MENNY. EGYSEGÁR</div></div> <div>HIBAS ÁRU</div> <div><div><div>GYÚJTÓ 1-1 000g A00</div><div>-1 DB X 1 000 FT</div></div><div>ÉRTÉK:-1 000 FT</div><div><div>2016.10.12.15:41</div></div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:36A8F</div><div>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div></div>	<div>11. ábra - Forint időszak – Göngyölegjegy</div>	<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT</div> <div><div>JOGCIMFT</div><div>FIZ. ESZKÖZ CSERE</div><div><div>KÉSZPÉNZ:1 000 FT</div><div>KÉSZPÉNZ:-4,76EUR</div><div>210,000 FT/EUR-1 000 FT</div></div><div>A BIZONYLAT KÉT PÉLDANYBAN KÉRÜLT NYOMTATÁSRA!</div><div><div>ÁTADÓÁTVEVŐ</div><div>BIZONYLATSZÁM: M/Y04700030/0005/00004</div><div><div>2016.10.12.15:37</div></div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1D447 P Y04700030</div><div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div><div>PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT</div><div><div>JOGCIMFT</div><div>FIZ. ESZKÖZ CSERE</div><div><div>KÉSZPÉNZ:1 000 FT</div><div>KÉSZPÉNZ:-4,76EUR</div><div>210,000 FT/EUR-1 000 FT</div></div><div>A BIZONYLAT KÉT PÉLDANYBAN KÉRÜLT NYOMTATÁSRA!</div><div><div>ÁTADÓÁTVEVŐ</div><div>BIZONYLATSZÁM: M/Y04700030/0005/00004</div><div><div>2016.10.12.15:37</div></div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1D447 P Y04700030</div></div></div></div></div>	<div>12. ábra - Forint időszak – Fizetőeszköz csere</div>

<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----VISSZÁRU BIZONYLAT-----</p> <p><<< GÖNGYÖLEGJEGY >>></p> <p>VTSZ MENNY. ME EGYSEGÁR MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/AFA</p> <p>SÖRÖSÜVEG -500 C00 -5 DB X 100 FT</p> <p>C - 27,00%: -500</p> <p>ÖSSZESEN: -500 FT</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 500 FT</p> <p>ATADÓ ATVEVŐ BIZONYLATSZÁM: V/Y04700006/0004/00001</p> <p>2014.08.31. 16:24</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:DB6E1</p> <p>-----VISSZÁRU BIZONYLAT-----</p> <p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----VISSZÁRU BIZONYLAT-----</p> <p><<< GÖNGYÖLEGJEGY >>></p> <p>VTSZ MENNY. ME EGYSEGÁR MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/AFA</p> <p>SÖRÖSÜVEG -500 C00 -5 DB X 100 FT</p> <p>C - 27,00%: -500</p> <p>ÖSSZESEN: -500 FT</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 500 FT</p> <p>ATADÓ ATVEVŐ BIZONYLATSZÁM: V/Y04700006/0004/00001</p> <p>2014.08.31. 16:24</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:DB6E1</p> <p>-----VISSZÁRU BIZONYLAT-----</p>	<p>13. ábra - Forint időszak – Göngyölegjegy – Speciális Visszáru Bizonylat</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT. 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</p> <p>PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT</p> <p>BEFIZETÉS</p> <p>JOGCÍM FT</p> <p>VÁLTÓPÉNZ BEVITEL</p> <p>KÉSZPÉNZ: 100 000 FT</p> <p>A BIZONYLAT KÉT PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA!</p> <p>ATADÓ ATVEVŐ</p> <p>BIZONYLATSZÁM: M/Y04700030/0005/00001</p> <p>2016.10.12. 15:36</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:E8D74 P Y04700030</p>	<p>14. ábra - Forint időszak - Pénz befizetés</p>
<p>DDD ADÓZÓ KFT. 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</p> <p>PÉNZMOZGÁS BIZONYLAT</p> <p>KIFIZETÉS</p> <p>JOGCÍM EUR</p> <p>FOLÓZÁS</p> <p>KÉSZPÉNZ: -100,00 EUR</p> <p>A BIZONYLAT KÉT PÉLDÁNYBAN KERÜLT NYOMTATÁSRA!</p> <p>ATADÓ ATVEVŐ</p> <p>BIZONYLATSZÁM: M/Y04700030/0008/00002</p> <p>2016.10.14. 08:17</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2FOC7 P Y04700030</p>	<p>15. ábra - Forint időszak - Pénz kifizetés</p>	<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----NEM ADÓGÉPI BIZONYLAT-----</p> <p>***** X *****</p> <p>NAPI ÁFA JELENTÉS</p> <p>A - 05,00%: 1 000 ALAP 952 ÁFA 48 B - 18,00%: 1 000 ALAP 847 ÁFA 153 C - 27,00%: 1 000 ALAP 787 ÁFA 213 D - AJT: 0 E - TAM: 0</p> <p>ÖSSZ. ELADÁS: 3 000</p> <p>2014.08.31. 16:25</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:D0C41</p> <p>-----NEM ADÓGÉPI BIZONYLAT-----</p>	<p>16. ábra - Forint időszak - X Napi áfa jelentés</p>

MOZGÓBOLT TESZT KFT.
 1142, BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2
 MOZGÓBOLT TESZT KFT.
 MOZGÓBOLT
 ADÓSZÁM: 44444444-5-13

-----NEM ADÓGYI BIZONYLAT-----

***** X *****

NAPI GYÚJTÓ

GYÚJTÓ 1	
GYÚJTÓ 1	A00
ELADÁSI MENNYISÉG:	4
ÖSSZESEN:	13 000
GYÚJTÓ 2	
GYÚJTÓ 2	B00
ELADÁSI MENNYISÉG:	1
ÖSSZESEN:	1 000
GYÚJTÓ 3	
GYÚJTÓ 3	C00
ELADÁSI MENNYISÉG:	1
ÖSSZESEN:	1 000
NAPI FÓRGALOM	
ÖSSZESEN:	15 000
MENNYISÉG ÖSSZESEN:	6,000

2014.08.31. 16:27

NAV ELLENŐRZŐ KÖD:8AC31

-----NEM ADÓGYI BIZONYLAT-----

<div>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS MESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>***** X ***** PÉNZTÁR-JELENTÉS ***** FT</div> <div>---NYITÓ PÉNZKÉSZLET--- KÉSZPÉNZ: 0</div> <div>---NAPI FORGALOM--- KÉSZPÉNZ: 5 900 BANKKÁRTYA: 0 UTALVÁNY: 0 NAPI FORGALOM ÖSSZESEN: 5 900</div> <div>---PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK--- KÉSZPÉNZ: 101 000 KÉSZPÉNZ: (100,00EUR) 21 000 BANKKÁRTYA: 0 UTALVÁNY: 0 EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 122 000</div> <div>---PÉNZTÁRI KIFIZETÉSEK--- KÉSZPÉNZ: 41 000 KÉSZPÉNZ: (4,76EUR) 1 000 BANKKÁRTYA: 0 UTALVÁNY: 0 EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 000</div> <div>PÉNZMOZGÁS BIZONYLATOK SZÁMA: 5</div> <div>---FIÓKTARTALOM--- KÉSZPÉNZ: 65 900 KÉSZPÉNZ: (95,24EUR) 20 000 BANKKÁRTYA: 0 UTALVÁNY: 0</div> <div>KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 85 900 KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 0 KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 85 900</div> <div>MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0 MEGSZAKÍTÁSOK ÖSSZESEN: 0 TÉTEL SZTORNÓ SZÁMA: 0 TÉTEL SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0 GÖNGYÖLEGJEGYEK ÖSSZESEN: 0 VISSZARÚ ÖSSZESEN: 1 000 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 3 000</div> <div>2016.10.12. 15:45</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2746C -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	<div>19. ábra - Forint időszak - X Napi Pénztárjelentés</div>	<div>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. ,MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>***** X ***** PLU</div> <div>PLU 1 GYŰJTŐ 3 SÖRÖSÜVEG AFA C VTSZ AR 0 ELADÁSI MENNYISÉG: 2,000 KÉSZLET: -2,000 PLU ELADÁS: 2 000</div> <div>ÖSSZES MENNYISÉG: 2,000 ÖSSZ.PLU ELADÁS: 2 000</div> <div>2014.08.31. 16:28</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:28185 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	<div>20. ábra - Forint időszak - X Napi PLU jelentés</div>
<div>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. ,MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>***** X ***** NAPI RÉSZLETES ÁFA JELENTÉS UTOLSÓZÁRAS: 2000.00.00 00:00</div> <div>A00 - 05,00%: 24 500 ALAP 23 333 AFA 1 167 B00 - 18,00%: 1 000 ALAP 847 AFA 153 C00 - 27,00%: 8 000 ALAP 6 299 AFA 1 701</div> <div>ÖSSZ.ELADÁS: 33 500</div> <div>2014.08.31. 16:29</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C1563 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	<div>21. ábra - Forint időszak - X Napi Részletes Áfa jelentés</div>	<div>DDD ADOZO KFT 4444,SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD ADOZO KFT 5555,PECS MESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>***** X ***** IDŐSZAKI ÁFA JELENTÉS</div> <div>UTOLSÓZÁRAS: 2014.09.17 18:45</div> <div>A - 05,00%: 3 000 ALAP 2 857 AFA 143 B - 18,00%: 1 000 ALAP 847 AFA 153 C - 27,00%: 1 000 ALAP 787 AFA 213 D - AJT: 0 E - TAM: 0</div> <div>ÖSSZ.ELADÁS: 5 000</div> <div>2014.09.24. 09:57</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C39AD -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	<div>22. ábra - Forint időszak - X Időszakos Áfa jelentés</div>

<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADÓZÓ KFT 5555,PECS WESSELÉNYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p> <p>***** X ***** IDŐSZAKI GYŰJTŐ UTOLSÓZÁRÁS: 2014.09.17 18:45</p> <p>GYŰJTŐ 1 GYŰJTŐ 1 A00 ELADÁSI MENNYISÉG: 3 ÖSSZESEN: 3 000</p> <p>GYŰJTŐ 2 GYŰJTŐ 2 B00 ELADÁSI MENNYISÉG: 1 ÖSSZESEN: 1 000</p> <p>GYŰJTŐ 3 GYŰJTŐ 3 C00 ELADÁSI MENNYISÉG: 1 ÖSSZESEN: 1 000</p> <p>NAPI FORGALOM ÖSSZESEN: 5 000</p> <p>MENNYISÉG ÖSSZESEN: 5,000</p> <p>2014.09.24. 09:58</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7D3D3 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p>	<p>23. ábra - Forint időszak - X Időszakos Gyűjtő jelentés</p>	<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p> <p>***** X ***** IDŐSZAKI KEZELŐ UTOLSÓZÁRÁS: 2000.00.00 00:00</p> <p>PÉNZTÁROS 1 NAPI FORGALOM: 27 500 EGYEB BEVÉTEL: 43 000</p> <p>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 70 500</p> <p>SZTORNO: 0 VISSZARU: 1 000 EGYEB KIADÁS: 2 000</p> <p>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 000</p> <p>KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 67 500 KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 0</p> <p>KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 67 500</p> <p>KÉSZPÉNZ: 27 500 KÉSZPÉNZ: (100,00EUR) 300,00 BANKKÁRTYA: 1 000 CSEKK: 10 000</p> <p>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 68 500</p> <p>*****</p> <p>PÉNZTÁROS 2 NAPI FORGALOM: 6 000 EGYEB BEVÉTEL: 0</p> <p>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 000</p> <p>SZTORNO: 0 VISSZARU: 0 EGYEB KIADÁS: 0</p> <p>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0</p> <p>KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 6 000 KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 0</p> <p>KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 6 000</p> <p>KÉSZPÉNZ: 6 000 BANKKÁRTYA: 0 CSEKK: 0</p> <p>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 6 000</p> <p>*****</p> <p>2014.08.31. 16:30</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:E03BE -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p>	<p>24. ábra - Forint időszak - X Időszakos Pénztáros jelentés</p>
<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p> <p>***** X ***** IDŐSZAKI PÉNZTÁR-JELENTÉS</p> <p>UTOLSÓZÁRÁS: 2000.00.00 00:00</p> <p>A - 05,00%: 24 500 ALAP 23 333 AFA 1 167 B - 18,00%: 1 000 ALAP 847 AFA 153 C - 27,00%: 8 000 ALAP 6 299 AFA 1 701 D - AJT: 0 E - TAM: 0</p> <p>ÖSSZ. ELADÁS: 33 500</p> <p>2014.08.31. 16:29</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:6CC17 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p>	<p>25. ábra - Forint időszak - X Időszakos Pénztárjelentés</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADÓZÓ KFT 5555,PECS WESSELÉNYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p> <p>***** X ***** IDŐSZAKI PLU UTOLSÓZÁRÁS: 2014.09.17 18:45</p> <p>PLU 1 GYŰJTŐ 1 ALMA AFA A VTSZ AR 100 ELADÁSI MENNYISÉG: 10,000 KESZLET: -10,000 PLU ELADÁS: 1 000</p> <p>ÖSSZES MENNYISÉG: 10,000 ÖSSZ.PLU ELADÁS: 1 000</p> <p>2014.09.24. 09:59</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B4CE8 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p>	<p>26. ábra - Forint időszak - X Időszakos PLU jelentés</p>

<div>DDD ADOZO KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADOZO KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div> <div>***** X ***** IDŐSZAKOS RÉSZLETES ÁFA JELENTÉS UTOLSÓZÁRÁS: 2014.09.17 18:45</div> <table><tr><td>A00 - 05,00%:</td><td>4 000</td></tr><tr><td>ALAP</td><td>3 810</td></tr><tr><td>ÁFA</td><td>190</td></tr><tr><td>B00 - 18,00%:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>ALAP</td><td>847</td></tr><tr><td>ÁFA</td><td>153</td></tr><tr><td>C00 - 27,00%:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>ALAP</td><td>787</td></tr><tr><td>ÁFA</td><td>213</td></tr></table> <div>ÖSSZ.ELADÁS: 6 000</div> <div>2014.09.24. 09:59</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:26E6C NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div>	A00 - 05,00%:	4 000	ALAP	3 810	ÁFA	190	B00 - 18,00%:	1 000	ALAP	847	ÁFA	153	C00 - 27,00%:	1 000	ALAP	787	ÁFA	213	<div>27. ábra - Forint időszak - X Időszakos Részletes Áfa jelentés</div>	<div>DDD ADOZO KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADOZO KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div> <div>***** Z ***** IDŐSZAKI ÁFA JELENTÉS UTOLSÓZÁRÁS: 2014.09.17 18:45</div> <table><tr><td>A - 05,00%:</td><td>4 000</td></tr><tr><td>ALAP</td><td>3 810</td></tr><tr><td>ÁFA</td><td>190</td></tr><tr><td>B - 18,00%:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>ALAP</td><td>847</td></tr><tr><td>ÁFA</td><td>153</td></tr><tr><td>C - 27,00%:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>ALAP</td><td>787</td></tr><tr><td>ÁFA</td><td>213</td></tr><tr><td>D - AJT:</td><td>0</td></tr><tr><td>E - TAM:</td><td>0</td></tr></table> <div>ÖSSZ.ELADÁS: 6 000</div> <div>2014.09.24. 10:00</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:A6721 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div>	A - 05,00%:	4 000	ALAP	3 810	ÁFA	190	B - 18,00%:	1 000	ALAP	847	ÁFA	153	C - 27,00%:	1 000	ALAP	787	ÁFA	213	D - AJT:	0	E - TAM:	0	<div>28. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Áfa jelentés</div>																				
A00 - 05,00%:	4 000																																																														
ALAP	3 810																																																														
ÁFA	190																																																														
B00 - 18,00%:	1 000																																																														
ALAP	847																																																														
ÁFA	153																																																														
C00 - 27,00%:	1 000																																																														
ALAP	787																																																														
ÁFA	213																																																														
A - 05,00%:	4 000																																																														
ALAP	3 810																																																														
ÁFA	190																																																														
B - 18,00%:	1 000																																																														
ALAP	847																																																														
ÁFA	153																																																														
C - 27,00%:	1 000																																																														
ALAP	787																																																														
ÁFA	213																																																														
D - AJT:	0																																																														
E - TAM:	0																																																														
<div>DDD ADOZO KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADOZO KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div> <div>***** Z ***** IDŐSZAKI GYŰJTŐ UTOLSÓZÁRÁS: 2014.09.17 18:45</div> <table><tr><td>GYŰJTŐ 1</td><td></td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 1</td><td>A00</td></tr><tr><td>ELADÁSI MENNYISÉG:</td><td>13</td></tr><tr><td>ÖSSZESEN:</td><td>4 000</td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 2</td><td></td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 2</td><td>B00</td></tr><tr><td>ELADÁSI MENNYISÉG:</td><td>1</td></tr><tr><td>ÖSSZESEN:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 3</td><td></td></tr><tr><td>GYŰJTŐ 3</td><td>C00</td></tr><tr><td>ELADÁSI MENNYISÉG:</td><td>1</td></tr><tr><td>ÖSSZESEN:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>NAPI FORGALOM</td><td></td></tr><tr><td>ÖSSZESEN:</td><td>6 000</td></tr><tr><td>MENNYISÉG ÖSSZESEN:</td><td>15,000</td></tr></table> <div>2014.09.24. 10:00</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:5F4E1 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div>	GYŰJTŐ 1		GYŰJTŐ 1	A00	ELADÁSI MENNYISÉG:	13	ÖSSZESEN:	4 000	GYŰJTŐ 2		GYŰJTŐ 2	B00	ELADÁSI MENNYISÉG:	1	ÖSSZESEN:	1 000	GYŰJTŐ 3		GYŰJTŐ 3	C00	ELADÁSI MENNYISÉG:	1	ÖSSZESEN:	1 000	NAPI FORGALOM		ÖSSZESEN:	6 000	MENNYISÉG ÖSSZESEN:	15,000	<div>29. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Gyűjtő jelentés</div>	<div>DDD ADOZO KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADOZO KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div> <div>***** Z ***** IDŐSZAKI KEZELŐI UTOLSÓZÁRÁS: 2014.09.17 18:45</div> <table><tr><td>PENZIÁROS 1</td><td></td></tr><tr><td>NAPI FORGALOM:</td><td>6 000</td></tr><tr><td>EGYEB BEVÉTEL:</td><td>0</td></tr><tr><td>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</td><td>6 000</td></tr><tr><td>SZTORNÓ:</td><td>0</td></tr><tr><td>VISSZARU:</td><td>0</td></tr><tr><td>EGYEB KIADÁS:</td><td>0</td></tr><tr><td>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</td><td>0</td></tr><tr><td>KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART:</td><td></td></tr><tr><td>KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE:</td><td>6 000</td></tr><tr><td>KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM:</td><td>6 000</td></tr><tr><td>KÉSZPÉNZ:</td><td>4 000</td></tr><tr><td>BANKKÁRTYA:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>CSEKK:</td><td>1 000</td></tr><tr><td>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.:</td><td>6 000</td></tr></table> <div>2014.09.24. 10:13</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:749F3 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</div>	PENZIÁROS 1		NAPI FORGALOM:	6 000	EGYEB BEVÉTEL:	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000	SZTORNÓ:	0	VISSZARU:	0	EGYEB KIADÁS:	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART:		KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE:	6 000	KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM:	6 000	KÉSZPÉNZ:	4 000	BANKKÁRTYA:	1 000	CSEKK:	1 000	FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.:	6 000	<div>30. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Pénztáros jelentés</div>
GYŰJTŐ 1																																																															
GYŰJTŐ 1	A00																																																														
ELADÁSI MENNYISÉG:	13																																																														
ÖSSZESEN:	4 000																																																														
GYŰJTŐ 2																																																															
GYŰJTŐ 2	B00																																																														
ELADÁSI MENNYISÉG:	1																																																														
ÖSSZESEN:	1 000																																																														
GYŰJTŐ 3																																																															
GYŰJTŐ 3	C00																																																														
ELADÁSI MENNYISÉG:	1																																																														
ÖSSZESEN:	1 000																																																														
NAPI FORGALOM																																																															
ÖSSZESEN:	6 000																																																														
MENNYISÉG ÖSSZESEN:	15,000																																																														
PENZIÁROS 1																																																															
NAPI FORGALOM:	6 000																																																														
EGYEB BEVÉTEL:	0																																																														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000																																																														
SZTORNÓ:	0																																																														
VISSZARU:	0																																																														
EGYEB KIADÁS:	0																																																														
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0																																																														
KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART:																																																															
KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE:	6 000																																																														
KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM:	6 000																																																														
KÉSZPÉNZ:	4 000																																																														
BANKKÁRTYA:	1 000																																																														
CSEKK:	1 000																																																														
FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.:	6 000																																																														

<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADÓZÓ KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div> <div>***** Z ***** IDŐSZAKI PLU UTOLSÓZÁRAS: 2014.09.17 18:45</div> <div>PLU 1 GYÚJTÓ 1 ALMA AFA A VTSZ AR 100 ELADÁSI MENNYISÉG: 10,000 KESZLET: -10,000 PLU ELADAS: 1 000 ÖSSZES MENNYISÉG: 10,000 ÖSSZ.PLU ELADAS: 1 000 2014.09.24. 10:13</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:E9DAA NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div>	31. ábra - Forint időszak - Z Időszakos PLU jelentés	<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444,SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD ADÓZÓ KFT 5555,PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div> <div>***** Z ***** IDŐSZAKOS RÉSZLETES ÁFA JELENTÉS UTOLSÓZÁRAS: 2014.09.24 10:00</div> <div>A00 - 05,00%: 4 000 ALAP 3 810 ÁFA 190 B00 - 18,00%: 1 000 ALAP 847 ÁFA 153 C00 - 27,00%: 1 000 ALAP 787 ÁFA 213 ÖSSZ.ELADAS: 6 000 2014.09.24. 10:13</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:88BF6 NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div>	32. ábra - Forint időszak - Z Időszakos Részletes Áfa jelentés
<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>SZTORNÓ BIZONYLAT</div> <div>EREDETI BIZONYLAT KELTE,TÍPUSA, SZÁMA: 2016.10.12. NY/Y04700030/0005/00003</div> <div><<< SZTORNÓ >>></div> <div>VEVŐ: PRIOR CASH KFT 8000,KECSKEMET SZOLNOKI ÚT 33 ADÓSZÁM:12345678-1-23 MEGNEVEZÉS ÉRTEK/AFA VTSZ MENNY.EGYSEGÁR</div> <div>ÖGYFÉL ELÁLLÁSA</div> <div>GYÚJTÓ 1 -3 000s A00 -1 DB X 3 000 FT A - ÁFA 1 - 05,00% -3 000 ÖSSZESEN: -3 000 FT VEVŐ RÉSZERE KIFIZETVE: -3 000 FT</div> <div>ATADÓ ÁTVEVŐ</div> <div>BIZONYLATSZÁM: S/Y04700030/0005/00001</div> <div>2016.10.12. 15:43</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:ED86D SZTORNÓ BIZONYLAT</div>	33. ábra - Forint időszak – Sztornó bizonylat	<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>VISSZÁRU BIZONYLAT</div> <div>EREDETI BIZONYLAT KELTE,TÍPUSA, SZÁMA: 2016.10.12. NY/Y04700030/0005/00002</div> <div><<< VISSZÁRU >>></div> <div>MEGNEVEZÉS ÉRTEK/AFA VTSZ MENNY.EGYSEGÁR</div> <div>HIBAS ÁRU</div> <div>GYÚJTÓ 1 -1 000v A00 -1 DB X 1 000 FT A - ÁFA 1 - 05,00% -1 000 ÖSSZESEN: -1 000 FT VEVŐ RÉSZERE KIFIZETVE: -1 000 FT</div> <div>ATADÓ ÁTVEVŐ</div> <div>BIZONYLATSZÁM: V/Y04700030/0005/00001</div> <div>2016.10.12. 15:45</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:2F16D VISSZÁRU BIZONYLAT</div>	34. ábra - Forint időszak – Visszáru bizonylat
<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div> <div>BIZONYLAT-ÖSSZ AKTUÁLIS</div> <div>2016.10.12. 0005/00001 NAV KÖD:EF18D 900 2016.10.12. 0005/00002 NAV KÖD:40809 1 000 2016.10.12. 0005/00003 NAV KÖD:C3385 3 000 2016.10.12. 0005/00004 NAV KÖD:C4459 5 000 2016.10.12. 15:40</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:BC7F2 NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div>	35. ábra - Forint időszak – Bizonylat-összesítő	<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div> <div>BIZONYLAT MÁSOLAT NYUGTA</div> <div>GYÚJTÓ 1 1 000 A00 GYÚJTÓ 1 -100g A00 -1 DB X 100 FT ÖSSZESEN: 900 FT KESZPÉNZ: 900 FT VISSZAJÁRÓ: 0 FT PÉNZTÁROS:PÉNZTÁROS 1 WWW.FISCAT.HU NYUGTASZÁM: 0005/00001 2016.10.12. 15:35</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:EF18D BIZONYLAT MÁSOLAT</div> <div>2016.10.12. 15:40</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:85EB5 NEM ADÓGYI BIZONYLAT</div>	36. ábra - Forint időszak – Bizonylat-másolat

<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS MESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----NAPI FORGALMI JELENTÉS-----</div> <div>ZÁRAS SORSZÁMA: 0006</div> <div><div><div>A - AFA 1 - 27,00% B - AFA 2 - 18,00% C - AFA 3 - 05,00% D - AJT - 00,00% E - TAM - 00,00%</div><div>0 0 0 0 0</div></div><div>NAPI FORGALOM(FT): 0</div><div><div>FELAR ÖSSZESEN: SZTORNÓ ÖSSZESEN: ENGEDMENY ÖSSZESEN: VISSZARU ÖSSZESEN:</div><div>0 0 0 0</div></div><div><div>NYUGTAK SZÁMA: EGYSZERESÍTETT SZÁMLAK SZÁMA: NYUGTAK E. SZÁMLAK ÖSSZESEN: MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:</div><div>0 0 0 0</div></div><div><div>SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: VISSZARU BIZONYLATOK ÖSSZESEN:</div><div>0 0 0 0</div></div><div>GÖNGY. FORGALOM(GT)(FT): 12 900</div><div>2016.10.12. 15:47</div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:BA2C # Y04700030</div></div>	37. ábra - Forint időszak - Napi Zárás	<div>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@'&*(<*)A AAEEI100000000 TER 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./\< {}<>:;~+*"A AAEEI100000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>ADÓUGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAI ***** AZONOS. SZ: Y04700017 ÉLESÍTÉS DÁTUMA: 2014.09.24. 14:04</div> <div>TÖL: ZÁRAS SORSZÁMA: *0001* IG: ZÁRAS SORSZÁMA: *0001*</div> <div><div>AFA KULCSOK- 2014.09.24. A - 05,00%: B - 18,00%: C - 27,00%: D - AJT: E - TAM:</div><div>----- ZÁRAS SZÁMA-----0001 2014.09.24. 14:11 A: 2 180 B: 1 090 C: 1 099 D: 1 000 E: 0 NAPI FORGALOM: 5 369 GÖNGY. FORGALOM(GT): 5 369</div><div>A - 05,00%: 2 180 B - 18,00%: 1 090 C - 27,00%: 1 099 D - AJT: 1 000 E - TAM: 0 IDŐSZAK ÖSSZESEN: 5 369</div><div>----- GÖNGY. FORGALOM(GT)(FT): 9 237 ----- ÖSSZES ZÁRAS SZÁMA: 10 RAM TÖRLESEK SZÁMA: 0 -----</div><div>2014.09.25. 12:30</div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:847C1 # Y04700017</div></div>	38. ábra - Forint időszak - AEE adatai
<div>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>-----NEM ADÓUGYI BIZONYLAT-----</div> <div>***** NAPNYITÁS *****</div> <div><div>ÜZEMMÓD: FELKÉSZÜLÉSI KÉSZPÉNZ: 1 000FT KÉSZPÉNZ: 100,00EUR</div><div>2014.08.31. 16:37</div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:00208 -----NEM ADÓUGYI BIZONYLAT-----</div></div>	39. ábra - Felkészülési időszak - Napnyitás	<div>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</div> <div>----- NYUGTA -----</div> <div><div>GYÚJTÓ 1 1 000 A00</div><div>-----</div><div>ÖSSZESEN: 1 000 FT</div><div>-----</div><div>EURÓBAN: 3,33 EUR ÁRFOLYAM:300,000 FT/EUR</div><div>KÉSZPÉNZ: 1 000 FT VISSZAJÁRÓ: 0 FT PÉNZTÁROS:FERI</div><div>NYUGTASZÁM: 0007/00001 2014.08.31. 16:37</div><div>NAV ELLENŐRZŐ KÖD:D9B81 # Y04700006</div></div>	40. ábra - Felkészülési időszak – Nyugta forint fizetéssel

<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 1 1 000 A00</p> <p>-----</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000 FT</p> <p>-----</p> <p>EURÓBAN: 3,33 EUR ÁRFOLYAM:300,000 FT/EUR</p> <p>KÉSZPÉNZ: 5,00 EUR 1 500 FT VISSZAJÁRÓ: 500 FT PÉNZTÁROS:FERI</p> <p>NYUGTASZÁM: 0007/00004 2014.08.31. 16:38</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7042F P Y04700006</p>	<p>41. ábra - Felkészülési időszak – Nyugta € fizetéssel</p>	<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>-----NAPI FORGALMI JELENTÉS-----</p> <p>ZÁRAS SORSZÁMA: 0004</p> <p>-----</p> <p>A - 05,00% : 14 000 B - 18,00% : 1 000 C - 27,00% : 8 000 D - AJT : 0 E - TAM : 0</p> <p>-----</p> <p>NAPI FORGALOM(FT): 23 000</p> <p>FELÁR ÖSSZESEN: 0 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0 ENGEDMENY ÖSSZESEN: 0 VISSZARU ÖSSZESEN: 0</p> <p>NYUGTAK SZÁMA: 8 EGYSZERÜSTİTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTAK E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 8 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0</p> <p>SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0 VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: 1 VISSZARU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 500</p> <p>GÖNGY. FORGALOM(GT)(FT): 33 500</p> <p>2014.08.31. 16:30</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1417B P Y04700006</p>	<p>42. ábra - Felkészülési időszak – Napi Zárás</p>
<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA</p> <p>ZÁRASOK SZÁMA: 0009 GÖNGY. FORGALOM(GT): 42 000 FT</p> <p>2014.08.31. 16:40</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:F8256 P Y04700006</p>	<p>43. ábra - Euró kivezetési időszak - Euró üzemmód beállítása</p>	<p>DDO ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDO TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</p> <p>***** NAPNYITÁS *****</p> <p>NYITÁS SORSZÁMA: 0009</p> <p>ÜZEMMÓD: EURÓ KIVEZETÉSI KÉSZPÉNZ: 0,00EUR</p> <p>2016.10.12. 16:04</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:59077 P Y04700030</p>	<p>44. ábra – Euró kivezetési időszak - Napnyitás</p>
<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 1 100,00 A00</p> <p>-----</p> <p>ÖSSZESEN: 100,00 EUR</p> <p>-----</p> <p>KÉSZPÉNZ: 35 000 FT 116,67 EUR ÁRFOLYAM:0,333333 EUR/100FT VISSZAJÁRÓ: 16,67 EUR PÉNZTÁROS:FERI</p> <p>NYUGTASZÁM: 0010/00002 2014.08.31. 16:41</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1D9C0 P Y04700006</p>	<p>45. ábra - Euró kivezetési időszak - Nyugta visszajáróval</p>	<p>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@*\$#&*()A AAEEIIOOOOUUUU TÉR 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>:~+*A AAEEIIOOOOUUUU UTCA 10/A ADÓSZÁM:44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 1 10,00 A00</p> <p>-----</p> <p>ÖSSZESEN: 10,00 EUR</p> <p>-----</p> <p>KÉSZPÉNZ: 3 500 FT 11,67 EUR ÁRFOLYAM:0,333333 EUR/100FT VISSZAJÁRÓ: 1,67 EUR PÉNZTÁROS1</p> <p>NYUGTASZÁM: 0013/00003 2014.09.25. 12:41</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:061D0 P Y04700017</p>	<p>46. ábra - Euró kivezetési időszak - Nyugta fizetés forinttal</p>

<p>MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142, BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. MOZGÓBOLT ADÓSZÁM: 44444444-5-13</p> <p>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p> <p>***** NAPNYITÁS *****</p> <p>ÜZEMMÓD: EURO KÉSZPÉNZ: 1 000,00EUR</p> <p>2014.08.31. 16:41</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 94F9C -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p>	<p>47. ábra - Euró időszak - Napnyitás</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEFHELYNÉV 5555 PÉCS VESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM: 10000001-1-11</p> <p>-----NYUGTA-----</p> <p>GYÚJTÓ 1 100,00 A00</p> <p>ÖSSZESEN: 100,00 EUR</p> <p>KÉSZPÉNZ: 100,00 EUR VISSZAJÁRO: 0,00 EUR</p> <p>PÉNZTÁROS: PÉNZTÁROS 1</p> <p>WWW.FISCAT.HU</p> <p>NYUGTASZÁM: 0006/00001 2016.10.13. 11:42</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 6E532 P Y04700030</p>	<p>48. ábra - Euró időszak - Nyugta</p>
<p>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@'#\$%&*()A AAEEII00000000 TÉR 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>:;_+ "A AAEEII00000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM: 44444444-5-13</p> <p>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p> <p>***** X *****</p> <p>PÉNZTÁR-JELENTÉS</p> <p>*****</p> <p>EUR</p> <p>NAPI FORGALOM: 10,00 EGYÉB BEVÉTEL: 166,67</p> <p>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 176,67</p> <p>SZTORNÓ: 0,00 VISSZARU: 0,00 EGYÉB KIADÁS: 0,00</p> <p>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,00</p> <p>FIÓKTARTALOM: 176,67</p> <p>KÉSZPÉNZ: 98,33 KÉSZPÉNZ: (23 500FT) 78,34 BANKKÁRTYA: 0,00 CSEKK: 0,00</p> <p>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 176,67</p> <p>2014.09.25. 12:45</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: A44EF -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</p>	<p>49. ábra - Euró kivezetési és Euró időszak - X Napi Pénztárjelentés</p>	<p>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@'#\$%&*()A AAEEII00000000 TÉR 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>:;_+ "A AAEEII00000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM: 44444444-5-13</p> <p>-----NAPI FORGALMI JELENTÉS-----</p> <p>ZÁRÁS SORSZÁMA: 0013</p> <p>A - 27,00%: : 10,00 B - 18,00%: : 0,00 C - 10,00%: : 0,00 D - AJT: : 0,00 E - TAM: : 0,00</p> <p>NAPI FORGALOM(EUR): 10,00</p> <p>FELAR ÖSSZESEN: 0,00 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0,00 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 0,00 VISSZARU ÖSSZESEN: 0,00</p> <p>NYUGTÁK SZÁMA: 3 EGYSZERUSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 3 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 2</p> <p>SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00</p> <p>VISSZARU BIZONYLATOK SZÁMA: 0 VISSZARU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00</p> <p>GÖNGY. FORGALOM(6T)(EUR): 10,00</p> <p>2014.09.25. 12:45</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 2F3A7 P Y04700017</p>	<p>50. ábra - Euró kivezetési és Euró időszak - Napi zárás</p>

<pre> HHH ADOZO KFT 9999 A!@'\$\$`&*()A AAEEIIOOOOUUUU TER 99 HHH ADOZO KFT 1010 A,./8\ {}<>;_+~"A AAEEIIOOOOUUUU UTCA 10/A ADOSZAM:44444444-5-13 ADÓGYI ELLENŐRZŐ EGYSEG ADATAI ***** AZONOS. SZ: Y04700017 ELESÍTÉS DÁTUMA: 2014.09.24. 14:04 TÖL: ZÁRAS SORSZAMA: *0012* IG: ZÁRAS SORSZAMA: *0013* ----- AFA KULCSOK- 2014.09.24. A - 27,00%: B - 18,00%: C - 10,00%: D - AJT: E - TAM: ZÁRAS SZAMA-----0012 2014.09.25. 12:38 A: 0 B: 0 C: 0 D: 0 E: 0 NAPI FORGALOM: 0 GÖNGY. FORGALOM(GT): 9 237 ----- A - 27,00%: 0 B - 18,00%: 0 C - 10,00%: 0 D - AJT: 0 E - TAM: 0 IDŐSZAK ÖSSZESEN: 0 ===== GÖNGY. FORGALOM(GT)(FT): 9 237 ===== EURÓ ÜZEMMOD BEÁLLÍTÁSA 2014.09.25. IDŐ : 12:38 ZÁRAS SZAMA-----0013 2014.09.25. 12:45 A: 10,00 B: 0,00 C: 0,00 D: 0,00 E: 0,00 NAPI FORGALOM: 10,00 GÖNGY. FORGALOM(GT): 10,00 ----- A - 27,00%: 10,00 B - 18,00%: 0,00 C - 10,00%: 0,00 D - AJT: 0,00 E - TAM: 0,00 IDŐSZAK ÖSSZESEN: 10,00 ===== GÖNGY. FORGALOM(GT)(EUR): 10,00 ===== ÖSSZES ZÁRAS SZAMA: 13 RAM TÖRLESEK SZAMA: 0 ===== 2014.09.25. 12:46 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:88739 A Y04700017 </pre>	<p>51. ábra - Euró időszak – AEE adatai</p>	<pre> MOZGOBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGOBOLT TESZT KFT. ,MOZGOBOLT ADOSZAM:44444444-5-13 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- PÉNZTÁRGÉP INFO ----- AEE NEVE FISCATAEE AEE HW VERZIÓ V0001 AEE SW VERZIÓ V0001 PÉNZTÁRGÉP NEVE NEON+ PÉNZTÁRGÉP HW VERZIÓ V0001 PÉNZTÁRGÉP SW VERZIÓ V0001 GYÁRTÓ XIAMEN FISCAT ELECTRICAL CO., LT FORGALMAZÓ PRIOR CASH KFT. ----- ELESÍTÉS IDEJE 2014.08.31. 16:14 AP SZAM Y04700006 ÜZEMBE HELYEZÉSI KÓD 385388638F5243V50 MUSZERESZ IGAZOLVÁNY SZAMA 123456 GPRS SW VERZIÓ 15758025IM5310 IMEI 359768030104821 IMSI 232031900098131 PÉNZTÁRGÉPÁLLAPOT NORMAL 2014.08.31. 16:34 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:D1799 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>52. ábra - Beállítási adat - AEE Info</p>
---	---	---	--

<pre> HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@#\$%&*()JA AAEEI100000000 TER 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>;_+~"A AAEEI100000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- HATÁRIDŐ JELENTÉS 1 0000.00.00. 2 0000.00.00. 3 0000.00.00. 4 0000.00.00. 5 0000.00.00. 6 0000.00.00. 7 0000.00.00. 8 0000.00.00. 9 0000.00.00. 10 0000.00.00. 2014.09.25. 12:47 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:30A37 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>53. ábra - Beállítási adat - Bérbeadási határidő jelentés</p>	<pre> MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. ,MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- FELÜLVIZSGÁLAT KÖVETKEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT DATUM2015.08.31. FIGYELMEZTETÉS 30 NAP HATÁRALEVŐ NAPOK 365 NAP ELESZTÉS DATUMA 2014.08.31. 2014.08.31. 16:35 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B51AC -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>54. ábra - Beállítási adat - Felülvizsgálat</p>
<pre> MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. ,MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- ÉVES FELÜLVIZSGÁLAT ELVÉGEZVE ELVÉGEZVE 2014.08.31. FELÜLVIZSGÁLAT DATUM 2015.08.31. FIGYELMEZTETÉS 30 NAP MŰSZERESZ IG. 111111 2014.08.31. 16:36 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2384D -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>55. ábra - Beállítási adat - Felülvizsgálat elvégezve</p>	<pre> HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@#\$%&*()JA AAEEI100000000 TER 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>;_+~"A AAEEI100000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- GYŰJTŐ 1 GYŰJTŐ 1 0,00 A00 GYŰJTŐKORLAT 0,00 EGYTETELES KI GYŰJTŐ 2 GYŰJTŐ 2 0,00 B00 GYŰJTŐKORLAT 0,00 EGYTETELES KI GYŰJTŐ 3 GYŰJTŐ 3 0,00 C00 GYŰJTŐKORLAT 0,00 EGYTETELES KI GYŰJTŐ 4 GYŰJTŐ 4 0,00 D00 GYŰJTŐKORLAT 0,00 EGYTETELES KI GYŰJTŐ 5 GYŰJTŐ 5 0,00 E00 GYŰJTŐKORLAT 0,00 EGYTETELES KI 2014.09.25. 12:48 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:0C197 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>56. ábra - Beállítási adat - Gyűjtő</p>

<pre> HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@`\$#`&*()A AAEEII00000000 TER 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>:~+~A AAEEII00000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- BEÁLLÍTÁS PÉNZTÁRS NÉV BEÁLLÍTÁS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2014.09.25. 12:48 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:9B195 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>57. ábra - Beállítási adat - Pénztáros név</p>	<pre> MOZGÓBOLT TESZT KFT. 1142,BUDAPEST FUTRINKA UTCA 2 MOZGÓBOLT TESZT KFT. ,MOZGÓBOLT ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- PLU ADAT PLU0001 GYŰJTŐ 3 SÖRÖSUVEG 0 C00 4 -2,000 EGYTÉTELES KI VTSZ 2014.08.31. 16:34 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:91C17 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>58. ábra - Beállítási adat - PLU adat</p>
<pre> HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@`\$#`&*()A AAEEII00000000 TER 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>:~+~A AAEEII00000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- RENDSZERBEÁLL. JELENTÉS AFA A 27,00% AFA B 18,00% AFA C 10,00% AFA D 0,00% AFA E 0,00% FELKESZÜLÉSI IDŐSZAK 2013.09.25. EURÓ ÁTÁLLÁS DÁTUMA: 2014.09.25. ÁRFOLYAM:0,333333EUR/100FT (-%)MERTEK: 0,00%- (+)MERTEK: 0,00%+ NYOMTATÁS ERŐSSÉGE 6 2014.09.25. 12:48 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:059AE -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- </pre>	<p>59. ábra - Beállítási adat - Rendszerbeállítás</p>	<pre> HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@`\$#`&*()A AAEEII00000000 TER 99 HHH ADÓZÓ KFT 1010 A./S\ {}<>:~+~A AAEEII00000000 UTCA 10/A ADÓSZÁM:44444444-5-13 -----NEM ADÓGYI BIZONYLAT----- System: PT486MB2 Firmware:1.01.18 FC Build date: May 8 2014 Build time: 17:11:41 [Uart Configure] baudrate : 115200 flow ctrl : HW Flow Control [Install Fonts] ID Font Name 0 SYSTEM 12x24 [Barcode Samples] EAN13: 6901028075831 CODE39: 123456789 [ASCII Samples] !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? @ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUUVWXYZ[\]_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ Selftest Finished. </pre>	<p>60. ábra - Funkció teszt - Nyomtató</p>

<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>TEST I/O PORT: OK TEST SPI PORT: OK TEST I2C PORT: OK TEST RTC: OK TEST PRINTER PORT: OK TEST I/O BOARD: OK TEST NAND: OK TEST SD CARD: OK TEST TPM IC: OK TEST GPRS MODUL: OK AEE AKKUFESZÜLTSG: 4,21V UTOLSÓ KÜLDÖTT NAPLÓFAJL: 10000001_20161012153306_66.XML UTOLSÓ TRMRDY IDEJE: 2016.10.12 15:47:12</div> <div>2016.10.12. 15:50</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:4FC8F -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	61. ábra - Funkció teszt – AEE teszt	<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>1 123123 16.10.11. 09:27 RENDSZERBE ALLÍTÁS 2 111111 16.10.11. 09:28 PÉNZTÁRGÉP ELSŐ ÜZEMBE HELYEZ 3 111111 16.10.12. 15:23 AEE FELNYITÁS</div> <div>2016.10.12. 15:49</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:179E0 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	62. ábra - Funkció teszt – Szervizes jelentés
<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>EURÓ BEÁLLÍTÁS FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK 2016.12.31. EURÓ ÁTÁLLÁS DATUMA: 2017.06.01. KIVEZETÉSI IDŐSZAK 2017.12.31.</div> <div>2016.10.12. 15:54</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:26B08 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	63. ábra – Euró dátum beállítás	<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div> <div>TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÁS BIZONYLAT</div> <div>SOK SIKERT KIVÁNNUNK VÁLLALKOZÁSÁNAK!</div> <div>2016.10.12. 15:58</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B3CB2 -----NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT-----</div>	64. ábra – Technikai tájékoztatás bizonylat
<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----VÉTELI BIZONYLAT-----</div> <div>JUTALÉK 1 500 E00</div> <div>ÉRTEK: 1 500 FT</div> <div>KÉSZPÉNZ: 125,00EUR 310,000 FT/EUR 38 750 FT KÉSZPÉNZ: -37 250 FT</div> <div>DEVIZAJOGI STATUSZ:BELFÖLDI CSEKK SORSZÁMA:2016/21/452 MEGBÍZÓ HITELINTÉZET:UNICREDIT</div> <div>PÉNZTÁROS:VÁLTO PÁL</div> <div>WWW.FISCAT.HU</div> <div>NYUGTASZÁM: 0006/00001 2016.12.06. 18:34</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7D006 A: Y04700030</div>	65. ábra – Pénzváltás – Vételi bizonylat	<div>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 ADÓSZÁM:10000001-1-11</div> <div>-----ELADÁSI BIZONYLAT-----</div> <div>JUTALÉK 2 100 E00</div> <div>ÉRTEK: 2 100 FT</div> <div>KÉSZPÉNZ: 250 000 FT USD: -885,36USD 280,000 FT/USD -247 901 FT</div> <div>DEVIZAJOGI STATUSZ:BELFÖLDI CSEKK SORSZÁMA:2016/21/632 MEGBÍZÓ HITELINTÉZET:UNICREDIT</div> <div>PÉNZTÁROS:VÁLTO PÁL</div> <div>WWW.FISCAT.HU</div> <div>NYUGTASZÁM: 0006/00002 2016.12.06. 18:37</div> <div>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:81C11 A: Y04700030</div>	66. ábra – Pénzváltás – Eladási bizonylat

<p>DDD ÁDOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS NESSELENYI UTCA 55 ADOSZAM:10000001-1-11</p> <p>KONVERZIÓS BIZONYLAT</p> <p>JUTALÉK 3 500 E00</p> <p>ÉRTEK: 3 500 FT</p> <p>KESZPÉNZ: 240,00EUR 310,000 FT/EUR 74 400 FT USD: -253,21USD 280,000 FT/USD -70 899 FT</p> <p>DEVIZAJOGI STÁTUSZ:BELFOLDI CSEKK SORSZÁMA:2016/21/410 MEGBÍZÓ HITELINTEZET:UNICREDIT</p> <p>PENZTÁROS:VÁLTÓ PÁL</p> <p>WWW.FISCAT.HU</p> <p>NYUGTASZAM: 0006/00003 2016.12.06. 18:45</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:6CA5D A Y04700030</p>	67. ábra – Pénzváltás – Konverziós bizonylat		68. ábra – Pénzváltás – Pénzváltás jelentés
--	---	--	--